

SACB-SH-8 PARA VA - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1401261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401261>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Stal nierdzewna, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: równoległe, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny, ekranowanie: tak

Dane handlowe

Numer artykułu	1401261
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3EAA
Klucz produktu	BF3EAA
GTIN	4046356546232
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	525 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	525 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-SH-8 PARA VA - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1401261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401261>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	5
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A

Dane materiału

Kolor	srebrno-szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	FKM
materiał styku	CuSn6
materiał powierzchni styku	pozłacane
materiał uchwyty styków	PBT
Materiał (GRP)	Stal szlachetna 1.4404
	Stal szlachetna 1.4404
	PUR

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	35 mm
Długość	170 mm

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm
--	--------

SACB-SH-8 PARA VA - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1401261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401261>

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
prąd zmierzony łącznie	4 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C

SACB-SH-8 PARA VA - Puszka czujników - urządzeń wyk.




1401261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401261>

Rysunki

Rysunek schematyczny

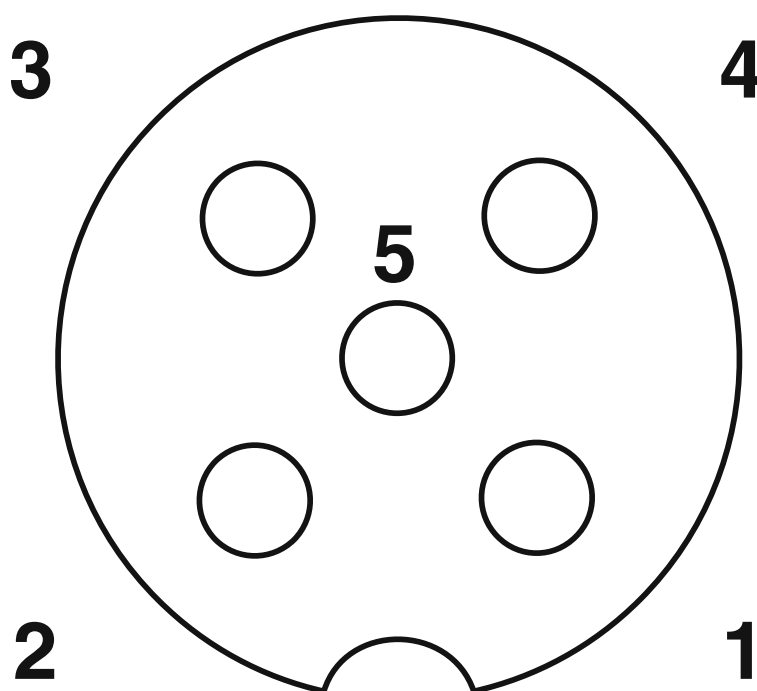

Gniazdo rozszerzeń M12, 5-biegunowe


SACB-SH-8 PARA VA - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1401261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401261>

Schemat

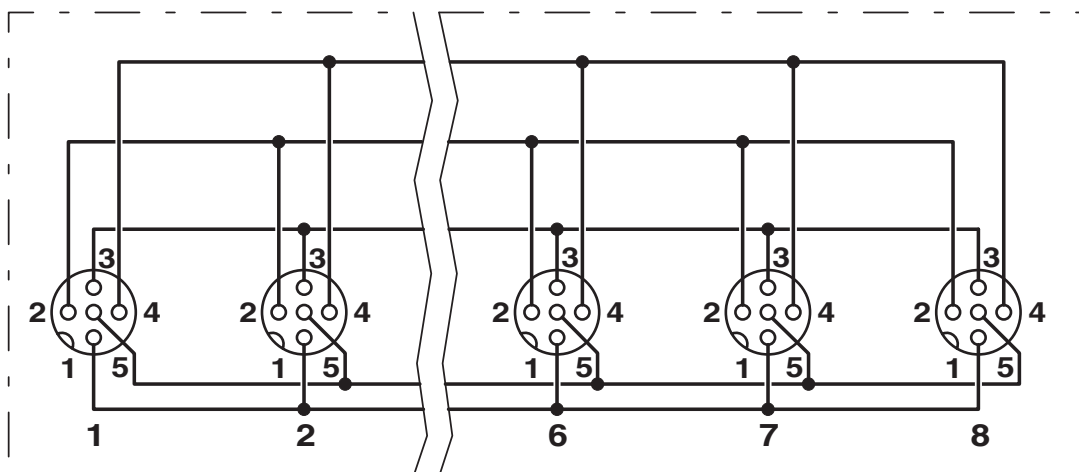


SACB-SH-8 PARA VA - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1401261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401261>

Rysunek wymiarowy

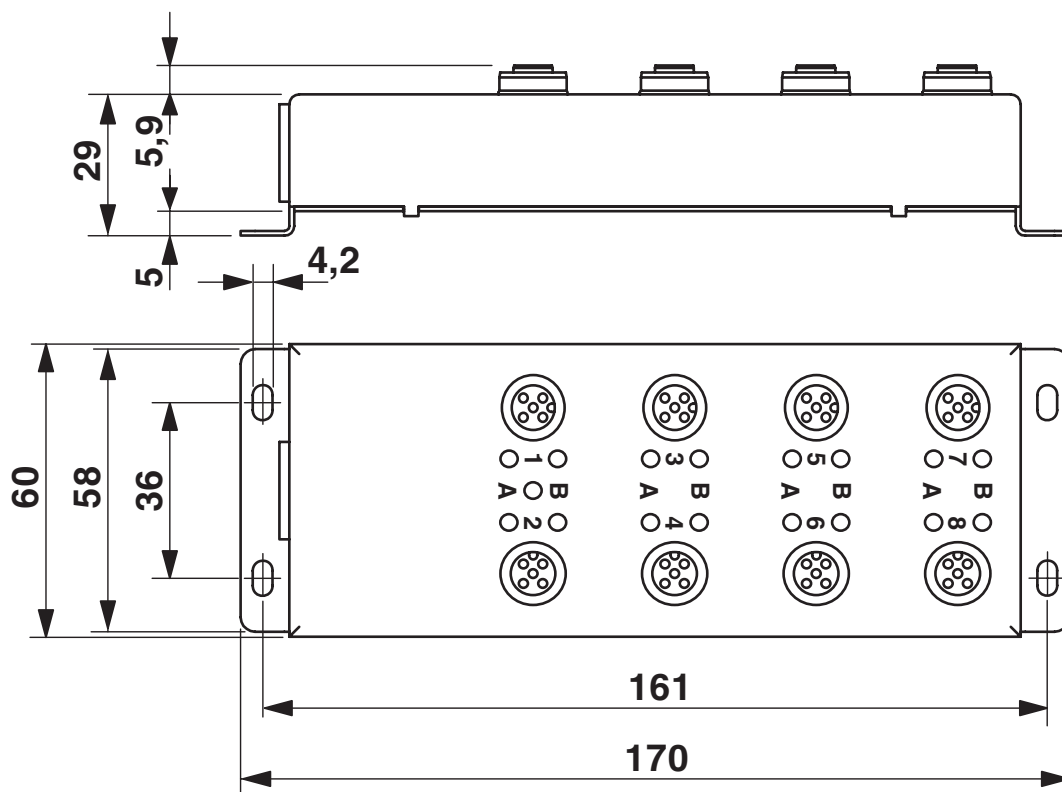

SACB-SH-8 PARA VA - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1401261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401261>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-SH-8 PARA VA - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1401261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401261>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-SH-8 PARA VA - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1401261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401261>

Akcesoria

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl