

EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1463745>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect modular, Klapka ochronna, kwadratowa, Akcesoria, Basic, z samozamykającym się mechanizmem, z oznakowaniem C, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, Gwint M5, Wykonane metodą laserową oznakowanie C, zgodnie z normą DIN EN 17186 pod logiem PHOENIX CONTACT

Opis produktu

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda do montażu na stacji ładowania

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
- Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu

Dane handlowe

Numer artykułu	1463745
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4063151855475
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	108,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	107 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1463745>




Dane techniczne

Właściwości produktu


Konstrukcja (Klapka ochronna)	kwadratowa
Typ produktu	Pokrywy ochronne do infrastrukturalnego gniazda ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Wykonanie	Akcesoria
	Basic
Wypożyczenie	z samozamykającym się mechanizmem
	z oznakowaniem C
Kompatybilność	Wersja z kanciastą pokrywą ochronną Basic jest niekompatybilna z przysłoną. Należy wybrać pokrywę ochronną w wersji Premium i/lub o okrągłym kształcie.
Umieszczone logo	Wykonane metodą laserową oznakowanie C, zgodnie z normą DIN EN 17186 pod logiem PHOENIX CONTACT
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Wymiary

Klapka ochronna

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	85 mm
Wysokość	93,7 mm
Głębokość	32,5 mm

Wymiary otworu

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm

Dane materiału

Kolor (Klapka ochronna)	czarny (9005)
Materiał (Klapka ochronna)	Tw. sztucz.

EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1463745>



Parametry mechaniczne

Ruch klapki	Samozamykająca
-------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Klapka ochronna)	IP54
	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy


Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Klapka ochronna	Montaż na ścianie przedniej (złącze z tyłu, odpowiednie gniazdo ładowania można zamontować zarówno z tyłu, jak i z przodu)
Śruby mocujące	Gwint M5

Rysunki

Rysunek schematyczny

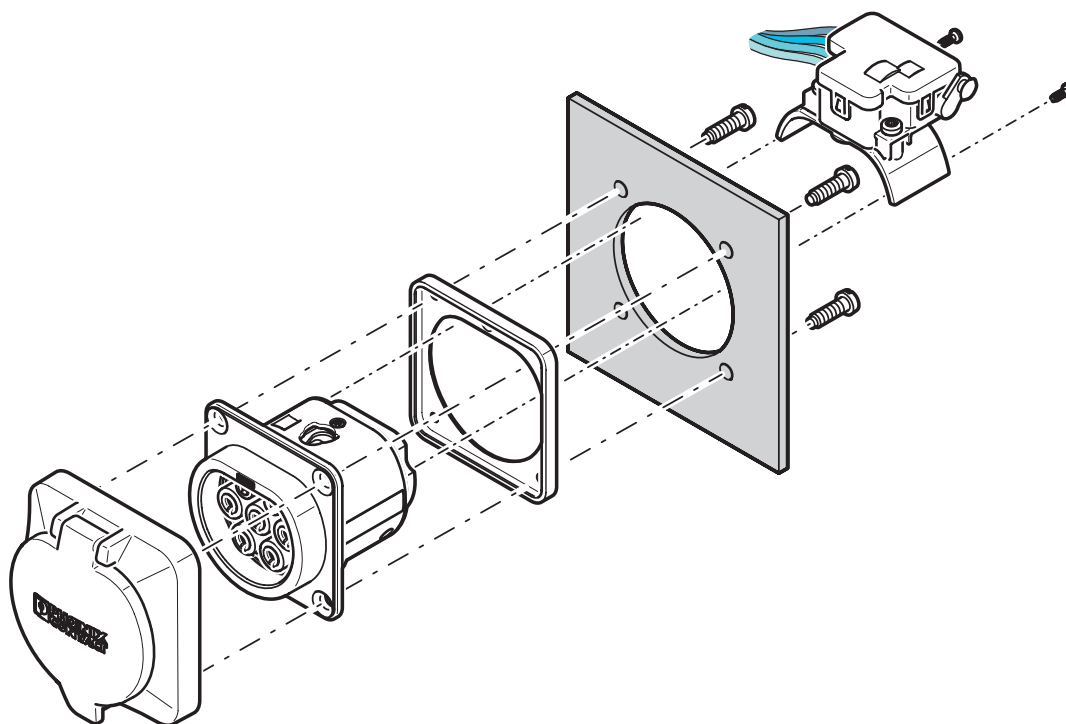

Montaż od zewnątrz z przykręceniem klapki od tyłu

Montaż od zewnątrz jest możliwy wyłącznie przy zdemontowanym siłowniku blokady. Zalecamy zastosowanie gniazda do montażu na stacji ładowania bez zamontowanego fabrycznie siłownika blokady (EV-T2M3SE-...E0..., np. 1621729).

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki powinna wynosić maksymalnie 10 mm. Wsuwana od przodu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i obejmować całkowicie gniazdo stacji ładowania.


EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna

1463745


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1463745>



Rysunek wymiarowy

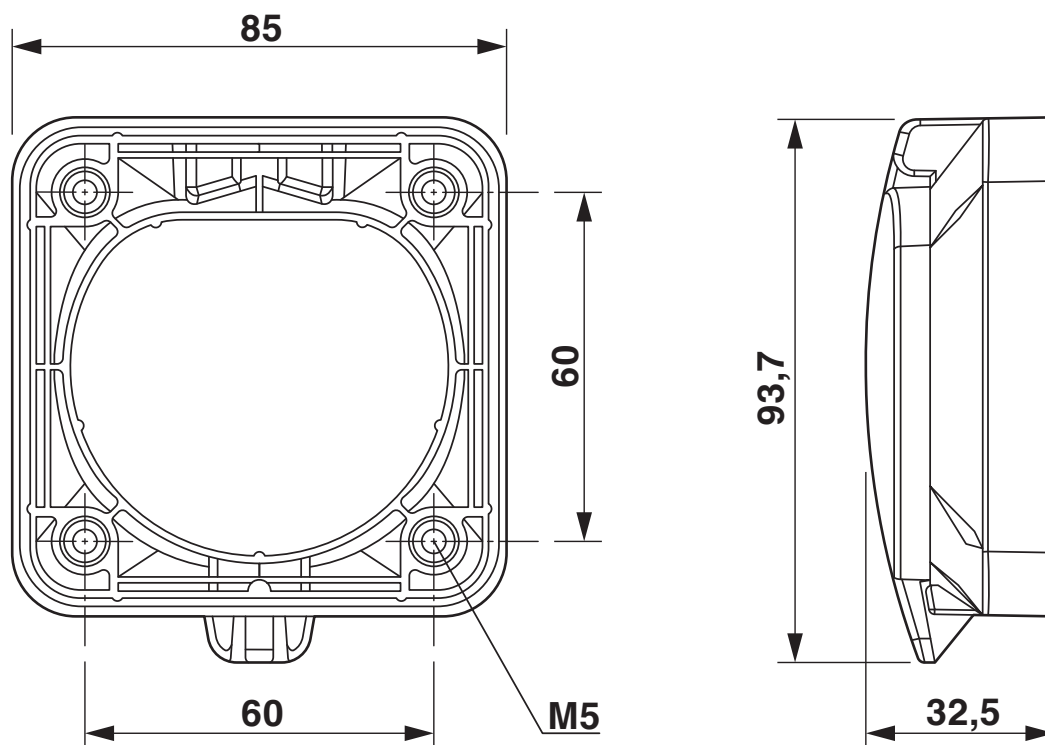

Rysunek wymiarowy

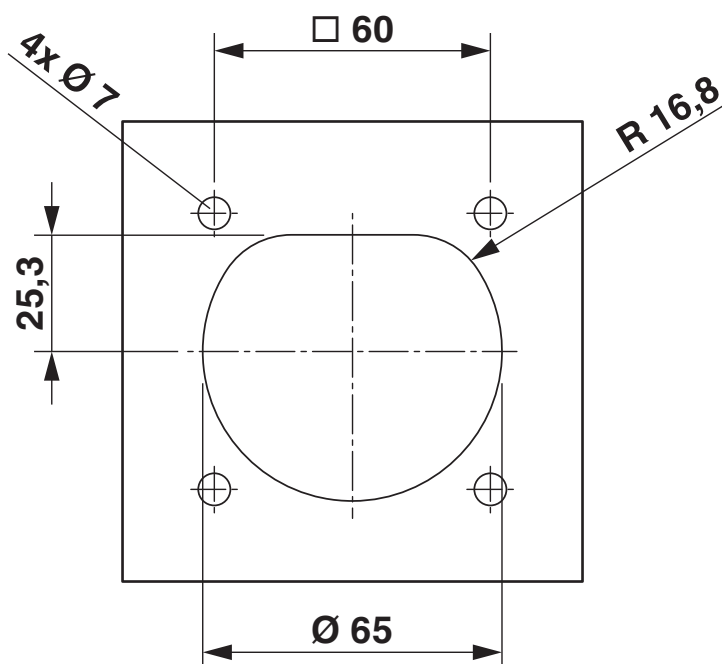


EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1463745>



Rysunek schematyczny

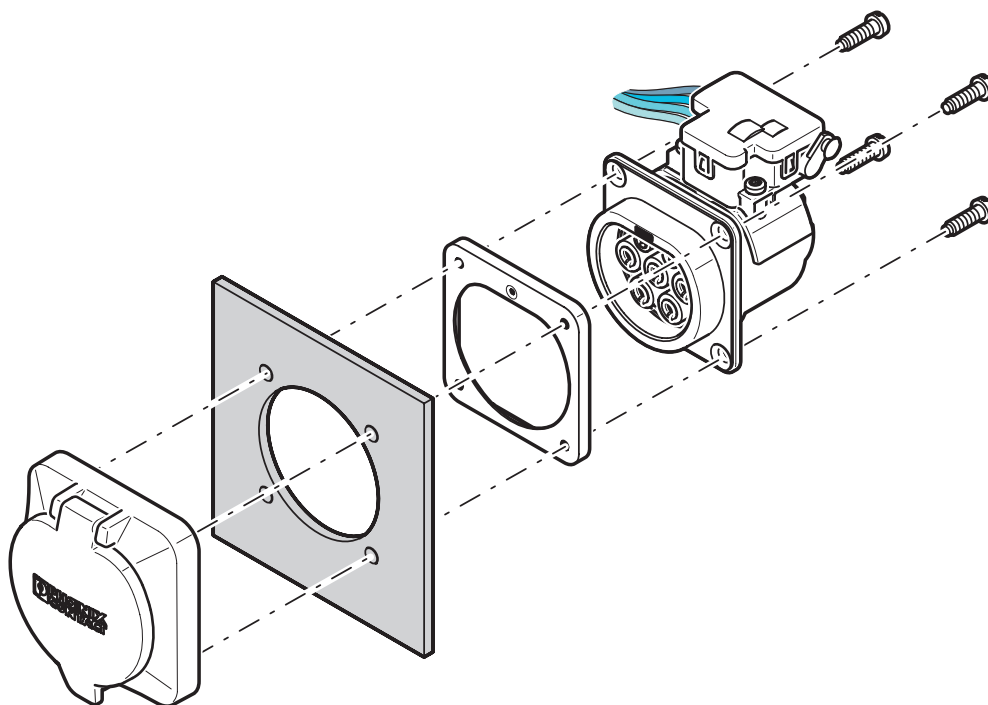

Montaż od wewnątrz z przykręceniem klapki z tyłu

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki może wynosić maksymalnie 5 mm. Wsuwana od tyłu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i całkowicie obejmować gniazdo stacji ładowania.

EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1463745>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1463745>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1463745>



Akcesoria

EV-T2M3SO12-3P-B - Infrastrukturalne gniazda ładowania

1164309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164309>



CHARX connect modular, Infrastrukturalne gniazda ładowania, kwadratowa, Basic, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 3-pinowa, Montaż na tylnej ścianie, Gwint M5, obudowa: czarny, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2M3SO12-4P-B - Infrastrukturalne gniazda ładowania

1164300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164300>



CHARX connect modular, Infrastrukturalne gniazda ładowania, kwadratowa, Basic, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż na tylnej ścianie, Gwint M5, obudowa: czarny, Logo PHOENIX CONTACT

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl