

# SACCBP-M12FSX-8CON-M16/2,03-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1412362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412362>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 8-bieg., M16 x 1,5, Szyna magistrali

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1412362                                         |
| Jednostka opakowania                | 25 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABQCED                                          |
| Klucz produktu                      | ABQDGI                                          |
| GTIN                                | 4046356959230                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 114 g                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 114 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SACCBP-M12FSX-8CON-M16/2,03-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1412362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412362>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

##### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE:** Złącze nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:

- o Na produkcie
- o Na etykiecie na opakowaniu
- o W dołączonej dokumentacji
- o Na stronie internetowej [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia

# SACCBP-M12FSX-8CON-M16/2,03-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1412362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412362>

ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Właściwości produktu

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Typ produktu    | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Liczba biegunów | 8                             |

## Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

## Parametry elektryczne

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV AC                                                                    |
| Napięcie znamionowe $U_N$   | 50 V AC                                                                      |
|                             | 60 V DC                                                                      |
| Prąd znamionowy $I_N$       | 0,5 A (Wtyk/gniazdo wg IEC 61076-2-101, uwzględnić dane techniczne przewodu) |
| Środek transmisyjny         | Miedź                                                                        |

## Dane materiału

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
|-------------------------|----|

## Dane przyłączeniowe

### Technika przyłączeniowa

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Rodzaj przyłącza | Szyna magistrali |
|------------------|------------------|

### Przyłącze przewodów

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Rodzaj przyłącza | Szyna magistrali |
|------------------|------------------|

## Kabel/przewód

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Długość przewodów     | 2,03 |
| przewód sygnałowy AWG | 26   |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony               | IP67        |
|                               | IP65/IP67   |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 ... -85 |

# SACCBP-M12FSX-8CON-M16/2,03-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1412362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412362>

## Normy i przepisy

M12

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-109 |
|----------------|-----------------|

# SACCBP-M12FSX-8CON-M16/2,03-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1412362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412362>

## Rysunki

Wykres

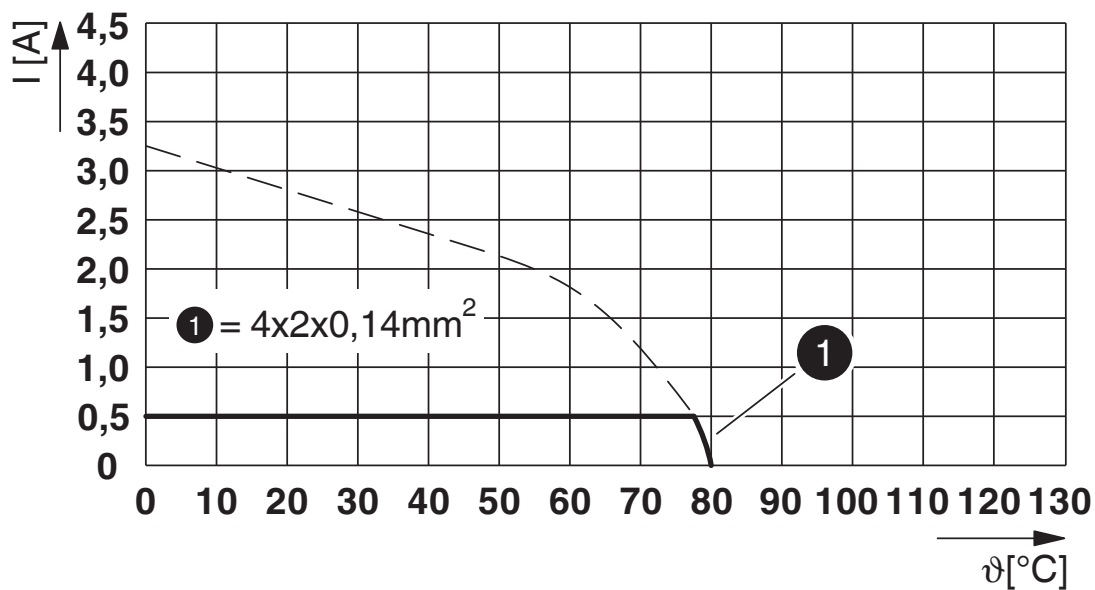

$I$  = natężenie prądu,  $T$  = temperatura otoczenia

# SACCBP-M12FSX-8CON-M16/2,03-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1412362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412362>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412362>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# SACCBP-M12FSX-8CON-M16/2,03-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1412362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412362>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ECLASS-13.0 | 27440109 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003569 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACCBP-M12FSX-8CON-M16/2,03-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1412362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412362>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                                                                                        |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat<br>Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)