

SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: SH, kątowny, obrotowy, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 6+4+4+PE, 6-pinowy element danych, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, wymiar kołnierza: 26 mm x 26 mm

Korzyści

- Łatwe podłączanie dzięki regulowanemu bezstopniowo do 310° kierunkowi odejścia kabla
- Transmisja sygnałów, danych i mocy w tylko jednym złączu wtykowym
- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1359727
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRCDM
Klucz produktu	ABRCDM
GTIN	4063151690816
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Styki zaciskane 6x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, zamawiane osobno
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złącze nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. • Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy

SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

odpowiednim produkcie

- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokwane.
- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaż

Montaż

4x Ø 3,2

Właściwości produktu

Typ produktu

Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)

Zastosowanie

Hybrydowe

Status utrzymania danych

Wersja artykułu

00

Wymiary

Obudowa

Wymiar kołnierza

26 mm x 26 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania

100

Złącze

Konstrukcja

kątowy, obrotowy

Izolator

Wskazówka

Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 6x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, zamawiane osobno

Ochrona przed dotykiem

IEC 61984 i VDE 0623

Materiał izolacji

PA 6.6

Liczba cykli wtykania

100

Rodzaj przyłącza

Przyłącze zaciskane

Rodzaj zestyku

Gniazdo

Zastosowanie

Hybrydowe

Liczba biegunów

15

wygląd wtyku

6+4+4+PE, 6-pinowy element danych

SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

Średnica styków Styki mocy	2 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,25 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	4 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	30 A
Wskazówka	przy maks. przekroju przyłączeniowym
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Napięcie znamionowe (II/3) zestyku zasilania	850 V DC
Napięcie znamionowe (III / 3) zestyku zasilania	630 V AC
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,06 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Wskazówka	przy maks. przekroju przyłączeniowym
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Napięcie znamionowe (III / 3) zestyku sygnałowego	50 V
Średnica styków Styki danych	0,6 mm
Przekrój linki Styki danych min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki danych maks.	0,25 mm ²
Prąd znamionowy na styk danych przy 25°C	2 A
Wskazówka	przy maks. przekroju przyłączeniowym
Napięcie znamionowe Styki danych	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Wysokość rozstawienia	2000 m (4000 m przy napięciu systemowym 300 V zgodnie z normą DIN EN 60664-1)

Obudowa

Wskazówka	Przy pełnym wykorzystaniu i maksymalnym przekroju przekrojów należy sprawdzić możliwość montażu.
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Wymiar kołnierza	26 mm x 26 mm
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Przepust Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
	IP68
	IP69K
Rodzaj gwintu	M23

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)
-------------------------------	--


SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

Rysunki

Rysunek schematyczny

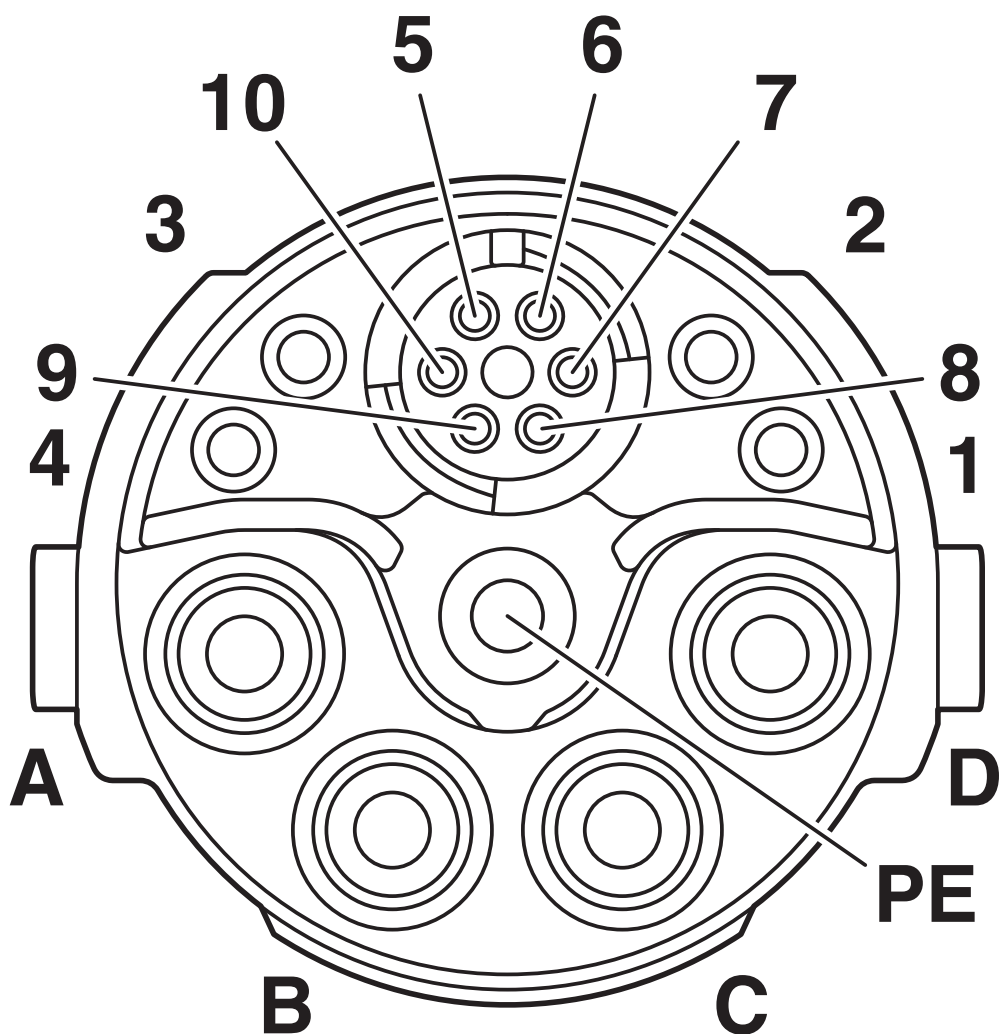


Układ styków gniazdo

SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

Rysunek wymiarowy

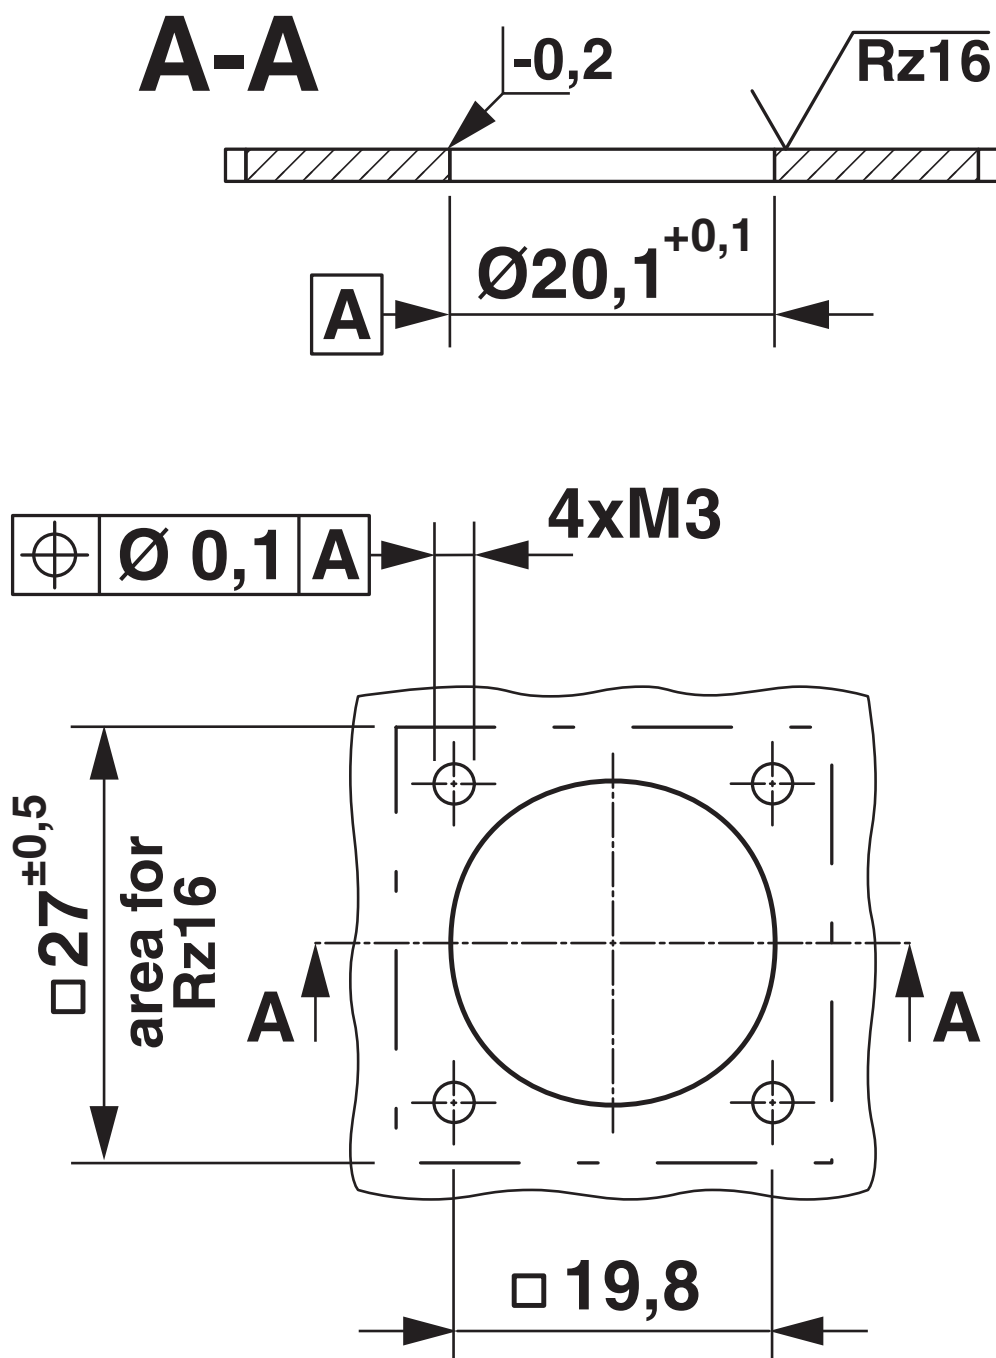


Wymiary montażowe

SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

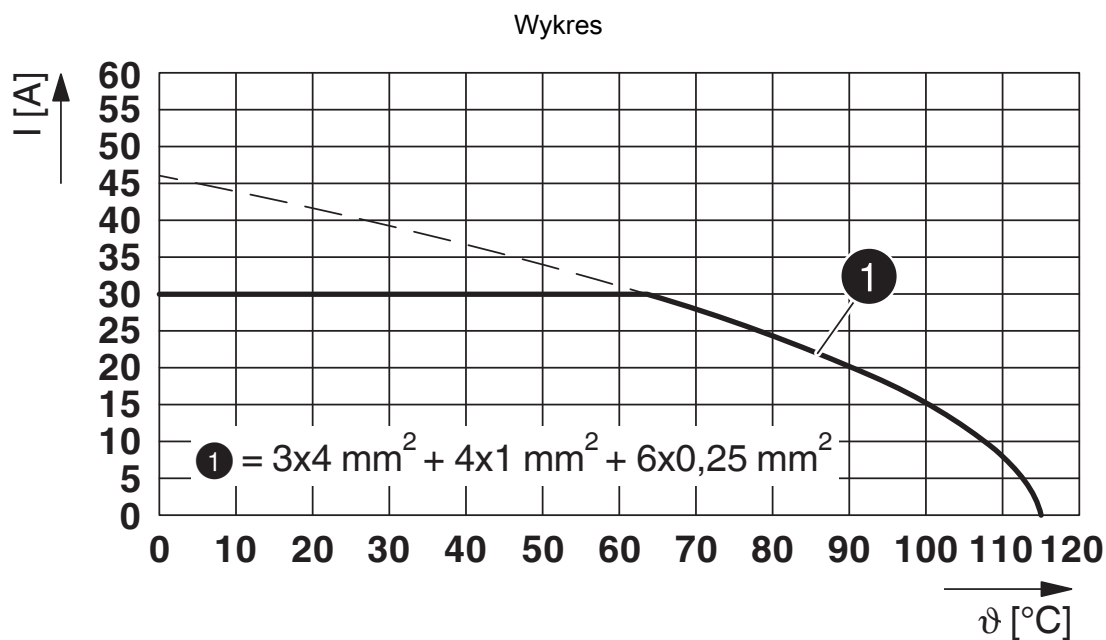

I = natężenie prądu, θ = temperatura otoczenia, zestyki mocy A ... C: 3 x do 30 A, zestyki sygnalizacyjne: 4 x 2 A stałe, zestyki danych: 6 x 1 A stałe

SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E153698-20181206				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	600 V	21,4 A	12 - 12	-
Control	50 V	4 A	18 - 18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E153698-20181206				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	600 V	24 A	12 - 12	-
Control	50 V	4 A	18 - 18	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

SH-8ESD68AAD00S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1359727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1359727>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl