

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Osiem kondycjonerów sygnału MINI Analog Pro i przetworników pomiarowych można łatwo połączyć ze sterownikiem za pomocą adaptera systemowego i okablowania systemowego bez ryzyka popełnienia błędów.

Opis produktu

Dzięki innowacyjnej koncepcji wtykowej adapter systemowy oferuje oszczędne pod względem czasu rozwiązanie oprzewodowania. Osiem konwerterów sygnału MINI Analog Pro można za pomocą wtykowego okablowania systemowego w prosty sposób podłączyć do sterownika. W ten sposób nakłady na okablowanie i ryzyko popełnienia błędu przy oprzewodowaniu zostają znacznie zredukowane w porównaniu z pojedynczym oprzewodowaniem PLC.

Dane handlowe

Numer artykułu	2901993
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK14ZZ
Klucz produktu	CK14ZZ
Strona katalogu	Strona 104 (C-5-2019)
GTIN	4046356651813
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	142 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł transmisyjny

Rodzina produktów

MINI Analog Pro

Właściwości izolacji: GB Standard

Kategoria przepięciowa

II

Stopień zanieczyszczenia

2

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji

50 V_{eff}

napięcie probiercze wejście/wyjście

0,5 kV

Dane wejściowe

Liczba wejść

8

Konfigurowalne/programowalne

nie

Maksymalny prąd wejściowy

4 A (500 mA na kanał)

maksymalne napięcie wejściowe

30 V

Dane wyjściowe

Liczba wyjść

8

Konfigurowalne/programowalne

nie

Dane przyłączeniowe

Wyjście

Rodzaj przyłącza

IDC/FLK listwa styków męskich

Liczba biegunów

16

Raster

2,54 mm

Dane Ex

Instalacja Ex (EPL)

Gc

Div. 2

Wymiary

Szerokość

51,1 mm

Wysokość

104,1 mm

Głębokość

56,8 mm

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

Dane materiału

Materiał obudowy	PBT 7% GF V0
------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (Zabezpieczenie przed porażeniem przy dotknięciu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 %

Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m)

Wysokość	≤ 2000 m
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Znamionowe napięcie izolacji	50 V AC/DC

Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m)

Zakres wysokości	> 2000 m ... 3000 m
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 63 °C
Znamionowe napięcie izolacji	40 V AC/DC

Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m)

Zakres wysokości	> 3000 m ... 4000 m
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 56 °C
Znamionowe napięcie izolacji	30 V AC/DC

Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m)

Zakres wysokości	> 4000 m ... 5000 m
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 49 °C
Znamionowe napięcie izolacji	30 V AC/DC

Dopuszczenia

CE

certyfiat	Zgodność z CE
-----------	---------------

ATEX

Oznaczenie	II 3 G Ex ec IIC Gc
certyfiat	PxCIF16ATEX2901993U

UKCA Ex (UKEX)

Oznaczenie	II 3 G Ex ec IIC Gc
certyfiat	PxCIF22UKEX2901993U

IECEx

Oznaczenie	Ex ec IIC Gc
certyfiat	IECEx BVS 22.0005U

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

CCC / China-Ex

Oznaczenie	Ex ec IIC Gc
certyfiat	2022122308115723

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	UL 61010 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
	Class I, Zone 2, Group IIC T5

EAC Ex

Oznaczenie	Ex nA IIC T4 Gc U
certyfiat	BY/112 02.01 TP012 103.01 00081

Normy i przepisy

GB Standard


Normy/przepisy	GB 3836.1
	GB 3836.3

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

Schemat blokowy

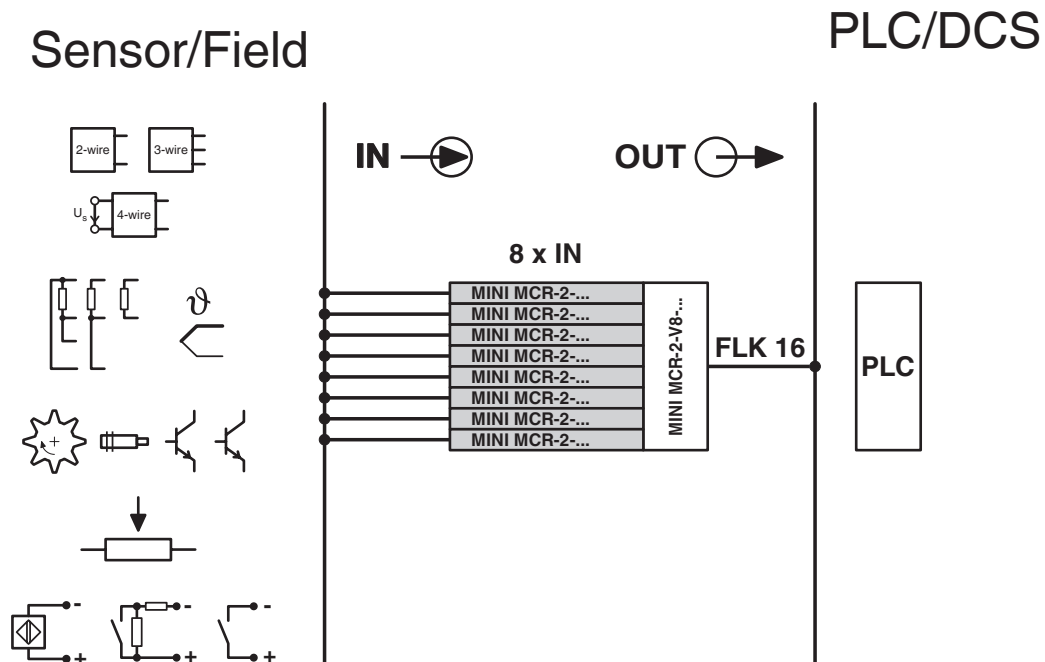

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



CCC

ID dopuszczenia: 2022122308115723



ATEX

ID dopuszczenia: PxCIF16ATEX2901993U



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx BVS 22.0005U



ATEX

ID dopuszczenia: PxCIF16ATEX2901993U

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

Akcesoria

FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - Adapter czołowy

2314749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314749>



Adapter czołowy VARIOFACE, do SIMATIC® S7-300, tylko w połączeniu z MINI MCR-2-V8-FLK 16. Kompatybilne karty: 331-7KF02-0AB0, 331-7KB02-0AB0 i 331-7TF01-0AB01.

CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Adapter czołowy

2321334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321334>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową do podłączenia 2 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 2,0 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Adapter czołowy

2321347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321347>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową do podłączenia 2 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 4,0 m

CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Adapter czołowy

2321350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321350>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową do podłączenia 2 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 10,0 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Adapter czołowy

2321376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321376>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową do podłączenia 2 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 15,0 m

CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Adapter czołowy

2321363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321363>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową do podłączenia 2 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 20,0 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Adapter czołowy

2902798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902798>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową do podłączenia 2 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 23,0 m

FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2299291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299291>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 0,5 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2299301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299301>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2299314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299314>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1,5 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2299327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299327>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2299330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299330>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 3 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2299343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299343>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299356>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 6 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299369>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 8 m

FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299372>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 10 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2318091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318091>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Kabel

2318127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318127>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 0,5 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Kabel

2318130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318130>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Kabel

2318143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318143>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1,5 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Kabel

2318156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318156>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Kabel

2318172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318172>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 3 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Kabel

2318185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318185>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Kabel

2318198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318198>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 6 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M - Kabel

2318208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318208>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 8 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Kabel

2318211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318211>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 10 m

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Kabel

2318224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318224>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-FLK16-OE-S/... - Kabel

2906637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906637>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: zmienny

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

MINI MCR-2-PTB - Złącza zasilania

2902066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902066>



Złącze zasilające z połączeniem wtykowym do doprowadzania napięcia zasilania do konektora na szynę nośną. W połączeniu z modułem Fault-Monitoring umożliwia monitorowanie napięć zasilania. Połączenie śrubowe

MINI MCR-2-PTB-PT - Złącza zasilania

2902067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902067>



Złącze zasilające z połączeniem wtykowym do doprowadzania napięcia zasilania do konektora na szynę nośną. W połączeniu z modułem Fault-Monitoring umożliwia monitorowanie napięć zasilania. Zaciski Push-in

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-TB - Złączka przelotowa

2902068

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902068>



Złączka przelotowa z połączeniem wtykowym do transmisji sygnałów już odseparowanych galwanicznie. Połączenie śrubowe

MINI MCR-2-FM-RC - Moduł nadzoru

2904504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904504>



Moduł Fault Monitoring z połączeniem wtykanym służy do analizy i sygnalizacji błędów zbiorczych systemu FM oraz monitorowania napięcia zasilania. Sygnalizacja błędów poprzez zestaw rozwierny. Technika przyłączy śrubowych, konfiguracja standardowa

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-FM-RC-PT - Moduł nadzoru

2904508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904508>



Moduł Fault Monitoring z połączeniem wtykanym służy do analizy i sygnalizacji błędów zbiorczych systemu FM oraz monitorowania napięcia zasilania. Sygnalizacja błędów poprzez zestaw rozwierny. Technika połączeń sprężynowych Push-in, konfiguracja standardowa

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Kondycjoner sygnału

2902028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902028>



Uniwersalnie konfigurowany 4-drożny kondycjoner sygnałów, z wyjściem przełączającym i połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Możliwość konfigurowania za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Kondycjoner sygnału

2902026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902026>



Uniwersalnie konfigurowany 4-drożny wzmacniacz separacyjny, z wyjściem przełączającym i z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Możliwość konfigurowania za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Kondycjoner sygnału

2902027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902027>



Uniwersalny, konfigurowany 4-drożny kondycjoner sygnałów, z wyjściem przełączającym i połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Możliwość konfigurowania za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja według zamówienia.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Kondycjoner sygnału

2902024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902024>



Uniwersalny, konfigurowany 4-drożny kondycjoner sygnałów, z wyjściem przełączającym i połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Możliwość konfigurowania za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Połączenie śrubowe, konfiguracja według zamówienia.

MINI MCR-2-UI-UI-PT - Kondycjoner sygnału

2902040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902040>



3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-UI-UI - Kondycjoner sygnału

2902037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902037>




3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Połączenia śrubowe, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Kondycjoner sygnału

2902039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902039>



3-drożny kondycjoner sygnału wtykową techniką przyłączeniową i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do separacji galwanicznej jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia/wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Technika połączeń Push-in, konfiguracja wg zamówienia.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-UI-UI-C - Kondycjoner sygnału

2902036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902036>



3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Połączenie śrubowe, konfiguracja zamówienia.

MINI MCR-2-U-UI-PT - Kondycjoner sygnału

2902021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902021>



Kondycjoner sygnału 3-drożny, z konfigurowalnym wejściem/wyjściem, do separacji galwanicznej i przetwarzania sygnałów analogowych w zakresie mV i V zarówno unipolarnych, jak i bipolarnych. Technika połączeń sprężynowych Push-in, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-U-UI - Kondycjoner sygnału

2902019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902019>



Kondycjoner sygnału 3-drożny, z konfigurowalnym wejściem/wyjściem, do separacji galwanicznej i przetwarzania sygnałów analogowych w zakresie mV i V zarówno unipolarnych, jak i bipolarnych. Technika przyłączy śrubowych, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-U-I0-PT - Kondycjoner sygnału

2902023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902023>



3-drożny kondycjoner sygnału z wtykową techniką przyłączeniową do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0 V ... 10 V, sygnał wyjściowy: 0 mA ... 20 mA, technika połączeń Push-in

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-U-I0 - Kondycjoner sygnału

2902022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902022>



3-drożny kondycjoner sygnałów z przyłączem wtykowym do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0 V ... 10 V, sygnał wyjściowy: 0 mA ... 20 mA, przyłącze śrubowe

MINI MCR-2-U-I4-PT - Kondycjoner sygnału

2902030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902030>



3-drożny kondycjoner sygnałów z przyłączem wtykowym do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0 V ... 10 V, sygnał wyjściowy: 4 mA ... 20 mA, technika połączeń Push-in

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-U-I4 - Kondycjoner sygnału

2902029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902029>



3-drożny kondycjoner sygnałów z przyłączem wtykowym do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0 V ... 10 V, sygnał wyjściowy: 4 mA ... 20 mA, przyłącze śrubowe

MINI MCR-2-I-I-PT - Kondycjoner sygnału

2901999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901999>



3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA, zaciski Push-in.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-I-I - Kondycjoner sygnału

2901998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901998>



3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA, połączenie śrubowe

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Podwajacze sygnałów

2905028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905028>



Uniwersalnie konfigurowany 4-drożny podwajacz sygnału, z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji i podwojenia sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Podwajacze sygnałów

2905026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905026>



Uniwersalnie konfigurowany 4-drożny podwajacz sygnału, z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji i podwojenia sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Podwajacze sygnałów

2905027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905027>



Uniwersalny konfigurowany 4-drożny powielacz sygnałów, z przyłączem wtykowym do galwanicznej separacji i powielania sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Połączenie Push-in, konfiguracja według zamówienia.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Podwajacze sygnałów

2905025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905025>



Uniwersalny konfigurowany 4-drożny powielacz sygnałów, z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji i powielania sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja według zamówienia.

MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Separator zasilania

2902015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902015>



3-drożny separator zasilania z połączeniem wtykowym. HART-Transparent, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie separacji jak i separacji zasilania. Zaciski Push-in

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-RPSS-I-I - Separator zasilania

2902014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902014>



3-drożny separator zasilania z połączeniem wtykowym. HART-Transparent, sygnał wejściowy 0(4)...20 mA, sygnał wyjściowy 0(4)...20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie separacji jak i separacji zasilania. Połączenie śrubowe

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Separator zasilania

2905629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905629>



4-drożny podwajacz zasilający z przyłączami wtykowymi. Kompatybilny z HART, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnały wyjściowe 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie podwajania sygnału, jak i zasilania. Technika połączeń Push-in.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Separator zasilania

2905628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905628>



4-drożny podwajacz zasilający z przyłączami wtykanymi. Neutralny dla protokołu HART, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnały wyjściowe 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie podwajacza sygnału, jak i podwajacza zasilania. Technika przyłączy śrubowych.

MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Separator pasywny

2901995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901995>



1-kanalowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej, technika przyłączeniowa wtykowa, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Technika połączeń Push-in.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-I-I-ILP - Separator pasywny

2901994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901994>



1-kanalowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej, technika przyłączeniowa wtykowa, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Przyłącze śrubowe.

MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Przetwornik temperatury termometru oporowego

2902052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902052>



Konfigurowalne, przetworniki pomiarowe temperatury z połączeniem wtykowym stosowane do podłączania 2-, 3-, 4-przewodowych termometrów i nadajników rezystancyjnych. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-RTD-UI - Przetwornik temperatury termometru oporowego

2902049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902049>



Konfigurowalne, przetworniki pomiarowe temperatury z połączeniem wtykowym stosowane do podłączania 2-, 3-, 4-przewodowych termometrów oporowych i nadajników rezystancyjnych. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenia śrubowe, konfiguracja standardowa

MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Przetwornik temperatury termometru oporowego

2902051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902051>



Konfigurowalne, przetworniki pomiarowe temperatury z połączeniem wtykowym stosowane do podłączania 2-, 3-, 4-przewodowych termometrów oporowych i nadajników rezystancyjnych. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja zamówienia

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-RTD-UI-C - Przetwornik temperatury termometru oporowego

2902048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902048>



Konfigurowalne, przetworniki pomiarowe temperatury z połączeniem wtykowym stosowane do podłączania 2-, 3-, 4-przewodowych termometrów oporowych i nadajników rezystancyjnych. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenie śrubowe, konfiguracja zamówienia

MINI MCR-2-TC-UI-PT - Przetwornik pomiarowy

2905249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905249>



Konfigurowalny przetwornik pomiarowy temperatury z połączeniem wtykowym do podłączania termopar. Możliwość konfigurowania za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-TC-UI - Przetwornik pomiarowy

2902055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902055>



Konfigurowalny przetwornik pomiarowy temperatury z połączeniem wtykowym do podłączania termopar. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenia śrubowe, konfiguracja standardowa

MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Przetwornik pomiarowy

2905248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905248>



Konfigurowalny przetwornik pomiarowy temperatury z połączeniem wtykowym do podłączania termopar. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja zamówienia

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-TC-UI-C - Przetwornik pomiarowy

2902053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902053>



Konfigurowalny przetwornik pomiarowy temperatury z połączeniem wtykowym do podłączania termopar. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenie śrubowe, konfiguracja zamówienia

MINI MCR-2-T-REL-PT - Przełącznik wartości granicznych

2905633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905633>



Uniwersalny konfigurowalny wyłącznik graniczny temperatury z wyjściem przekaźnikowym zestyku zwiernego do podłączenia 2-, 3-, 4-przewidowych termometrów oporowych i termopar. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-T-REL - Przełącznik wartości granicznych

2905632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905632>



Uniwersalny konfigurowalny wyłącznik graniczny temperatury z wyjściem przekaźnikowym zestyku zwiernego do podłączenia 2-, 3-, 4-przewidowych termometrów oporowych i termopar. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania, zaciski śrubowe

MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Przetwornik częstotliwości

2902032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902032>



Analogowy przetwornik częstotliwości z funkcją wartości granicznej i połączeniem wtykowym, do przekształcania sygnałów znormalizowanych na sygnały częstotliwościowe i sygnały PWM. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

MINI MCR-2-UI-FRO - Przetwornik częstotliwości

2902031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902031>



Analogowy przetwornik częstotliwości z funkcją wartości granicznej i połączeniem wtykowym, do przekształcania sygnałów znormalizowanych na sygnały częstotliwościowe i sygnały PWM. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja standardowa.

MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Przetwornik częstotliwości

2906202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906202>



Analogowy przetwornik częstotliwości z funkcją wartości granicznej i połączeniem wtykowym, do przekształcania sygnałów znormalizowanych na sygnały częstotliwościowe i sygnały PWM. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja według zamówienia.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

MINI MCR-2-UI-FRO-C - Przetwornik częstotliwości

2906201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906201>



Analogowy przetwornik częstotliwości z funkcją wartości granicznej i połączeniem wtykowym, do przekształcania sygnałów znormalizowanych na sygnały częstotliwościowe i sygnały PWM. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja według zamówienia.

MINI MCR-2-POT-UI-PT - Przetwornik oporowy/potencjometryczny

2902017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902017>



Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od $0\ \Omega$... $100\ \Omega$ do $0\ k\Omega$... $100\ k\Omega$. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

MINI MCR-2-POT-UI - Przetwornik oporowy/potencjometryczny

2902016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902016>



Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od $0\ \Omega$... $100\ \Omega$ do $0\ \text{k}\Omega$... $100\ \text{k}\Omega$. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenia śrubowe, konfiguracja standardowa

MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Przetwornik oporowy/potencjometryczny

2905006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905006>



Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od $0\ \Omega$... $100\ \Omega$ do $0\ \text{k}\Omega$... $100\ \text{k}\Omega$. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja zamówienia

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-POT-UI-C - Przetwornik oporowy/potencjometryczny

2905005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905005>



Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od $0\ \Omega$... $100\ \Omega$ do $0\ k\Omega$... $100\ k\Omega$. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenie śrubowe, konfiguracja zamówienia

MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Wzmacniacz przekaźnikowy

2902005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902005>



Konfigurowalny kondycjoner sygnałów NAMUR z połączeniem wtykowym do czujników zbliżeniowych, bezpotencjałowych i rezystancyjnych zestyków łączeniowych. 2 wyjścia tranzystorowe. Konfiguracja przełącznikami DIP. Zaciski Push-in.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-NAM-2RO - Wzmacniacz przełącznikowy

2902004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902004>



Konfigurowalny kondycjoner sygnałów NAMUR z połączeniem wtykowym do czujników zbliżeniowych, bezpotencjałowych i rezystancyjnych zestyków łączeniowych. 2 wyjścia tranzystorowe, konfiguracja przełącznikami DIP. Zaciski śrubowe.

MINI MCR-2-F-UI - Przetwornik częstotliwości

2902056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902056>



Uniwersalny konfigurowalny przetwornik częstotliwości do przetwarzania sygnałów częstotliwościowych (Hz/rpm) i PWM na sygnały znormalizowane. Napięcia czujników powyżej 8,2 V DC w połączeniu z MINI MCR-2-SPS 1033202. Technika przyłączy śrubowych.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



MINI MCR-2-F-UI-PT - Przetwornik częstotliwości

2902058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902058>



Uniwersalny konfigurowalny przetwornik częstotliwości do przetwarzania sygnałów częstotliwościowych (Hz/rpm) i PWM na sygnały znormalizowane. Napięcia czujników powyżej 8,2 V DC, możliwe w połączeniu z MINI MCR-2-SPS-PT 1033201. Technika połączeń Push-in.

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor na szynę nośną

2695439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695439>



Łącznik do szyn nośnych (TBUS), 5-biegun., do rozprowadzania napięcia zasilania, zatrzaskiwany na szynie nośnej NS 35/... wg EN 60715

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania

2811271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811271>




Adapter programistyczny - z interfejsem USB, do programowania programowego. Sterownik USB znajduje się w rozwiązaniach programowych produktów programowalnych, jak np. przetworników pomiarowych lub systemach kontroli i zabezpieczenia silników.

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor na szynę nośną

2869728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2869728>



Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Połączane styki, 5-biegunowe.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



Adapter Bluetooth z interfejsem Micro USB i S-PORT do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami serii MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, bramkami systemu Interface i PLC logic.

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adapter programowania

2909681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909681>



Adapter programowy Near Field Communication (NFC) z interfejsem USB, do bezprzewodowej konfiguracji kompatybilnych z NFC produktów marki Phoenix Contact z oprogramowaniem. Nie jest wymagany specjalny sterownik USB.

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego

0801505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801505>



Oznacznik do uchwytu końcowego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 30 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego

0801589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801589>



Oznacznik do uchwytu końcowego, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 30 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

SK 5,0 WH:REEL - Paski oznaczeniowe

0805221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805221>



Paski oznaczeniowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 90000

UC-EMLP (15X5) - Szyld z tworzywa sztucznego

0819301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819301>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy




2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

UC-EMLP (15X5) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0822615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822615>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-EMLP (15X5) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0824550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824550>



Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy




2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

UC-EMLP (15X5) YE CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0824551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824551>




Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm

UC-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828095>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



UC-EMLP (15X5) SR CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0828099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828099>



Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: matami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

US-EMLP (15X5) - Szyld z tworzywa sztucznego

0828790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828790>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 189

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

US-EMLP (15X5) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0828873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828873>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 189

US-EMLP (15X5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828874>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 189

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

US-EMLP (15X5) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830076>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 189



US-EMLP (15X5) YE CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830077>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 189



MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy



2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>

US-EMLP (15X5) SR CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830078>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 189



UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego

0830340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830340>

Oznacznik do uchwytu końcowego, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 30 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24



MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy

2901993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901993>



UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego

0830348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830348>

Oznacznik do uchwytu końcowego, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 30 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl