

PACT RCP-4000A-UIRO-PT - Kondycjoner sygnału



2906230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906230>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uniwersalny, konfigurowany 4-drożny kondycjoner sygnałów, z wyjściem przełączającym i połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Możliwość konfigurowania za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja według zamówienia.

Dane handlowe

Numer artykułu	2906230
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK4A12
Klucz produktu	CK4A12
GTIN	4055626048130
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	122,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	98 g
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Kondycjoner sygnału

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Klasa dokładności

1

Dane wejściowe

Sygnał

Sygnał wejściowy (przy 50 Hz)

100 mV (1000 A)

Pomiar

Liczba wejść

1

Przekładnik prądowy

Prąd znamionowy pierwotny I_{pn}

4000 A

Klasa dokładności

1

Dane wyjściowe

Sygnał

Konfigurowalne/programowalne

tak

Sygnał wyjściowy napięcie

0 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP)

2 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP)

0 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP)

1 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP)

0 V ... 10,5 V (ustawienia z oprogramowania)

Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego

ok. 12,3 V

Sygnał wyjściowy prąd

0 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP)

4 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP)

0 mA ... 10 mA (za pomocą przełącznika DIP)

2 mA ... 10 mA (za pomocą przełącznika DIP)

0 mA ... 21 mA (ustawienia z oprogramowania)

maksymalne natężenie sygnału wyjściowego

24,6 mA

obciążenie/moc wyjścia napięciowego

 $\geq 10 \text{ k}\Omega$

obciążenie/moc wyjścia prądowego

 $\leq 600 \Omega$ (20 mA)

tętnienia (ripple)

 $< 20 \text{ mV}_{SS}$

	< 20 mV _{SS}
--	-----------------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm

Od strony przetworników pomiarowych

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 12

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Dopuszczenia

UKCA

certyfi­kat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

CMIM


certyfi­kat	Zgodność z CMIM
-------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki

Schemat blokowy

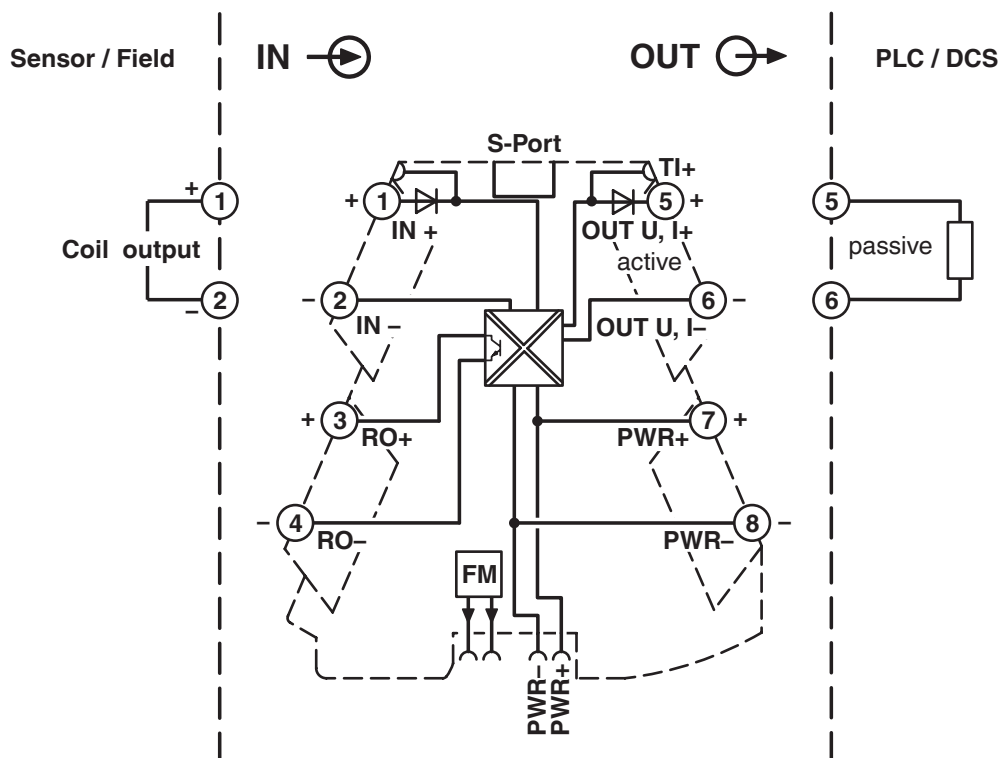

PACT RCP-4000A-UIRO-PT - Kondycjoner sygnału



2906230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906230>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906230>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.01187/19



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528

PACT RCP-4000A-UIRO-PT - Kondycjoner sygnału

2906230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906230>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27210120
ECLASS-12.0	27210120
ECLASS-13.0	27210120

ETIM

ETIM 8.0	EC002653
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl