

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046525>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk bezpiecznikowy, Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego., prąd znamionowy: 10 A, typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, kolor: czarny

Korzyści

- Wielkopowierzchniowe opisy
- Styki kontrolne po obu stronach bezpiecznika
- Wersje z dwubiegunowym wskaźnikiem uszkodzeń
- Zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami

Dane handlowe

Numer artykułu	3046525
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 174 (C-1-2019)
GTIN	4046356919272
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,56 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,56 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046525>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	G / 6,3 x 32
Zakres nap., wskaźnik świetlny	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
Zakres prądu wskaźn. świetln.	0,41 mA ... 0,96 mA

Dane wejściowe

Zakres nap., wskaźnik świetlny	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
--------------------------------	-----------------------------

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	10 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	10 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Wysokość	27 mm
Długość	40 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %


Rysunki

rysunek aplikacji

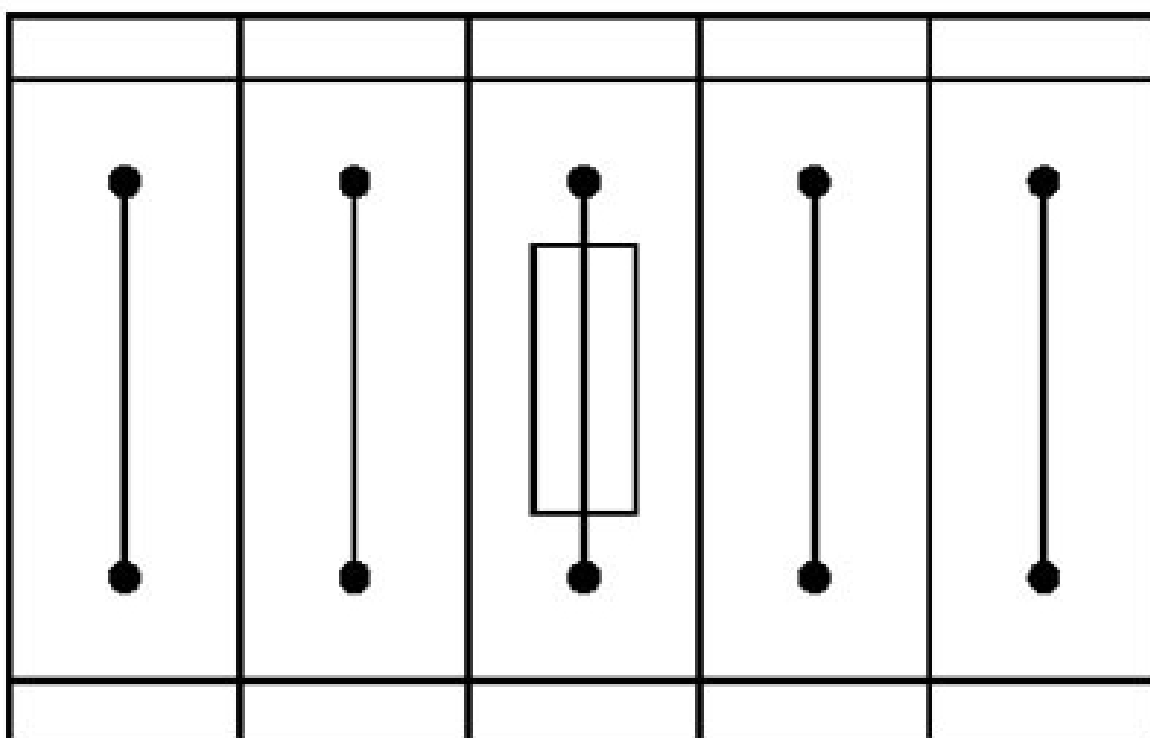

Zacisk bezpiecznikowy w ustawieniu pojedynczym, blok składający się z jednego zacisku bezpiecznikowego i 4 zacisków przepustowych

rysunek aplikacji

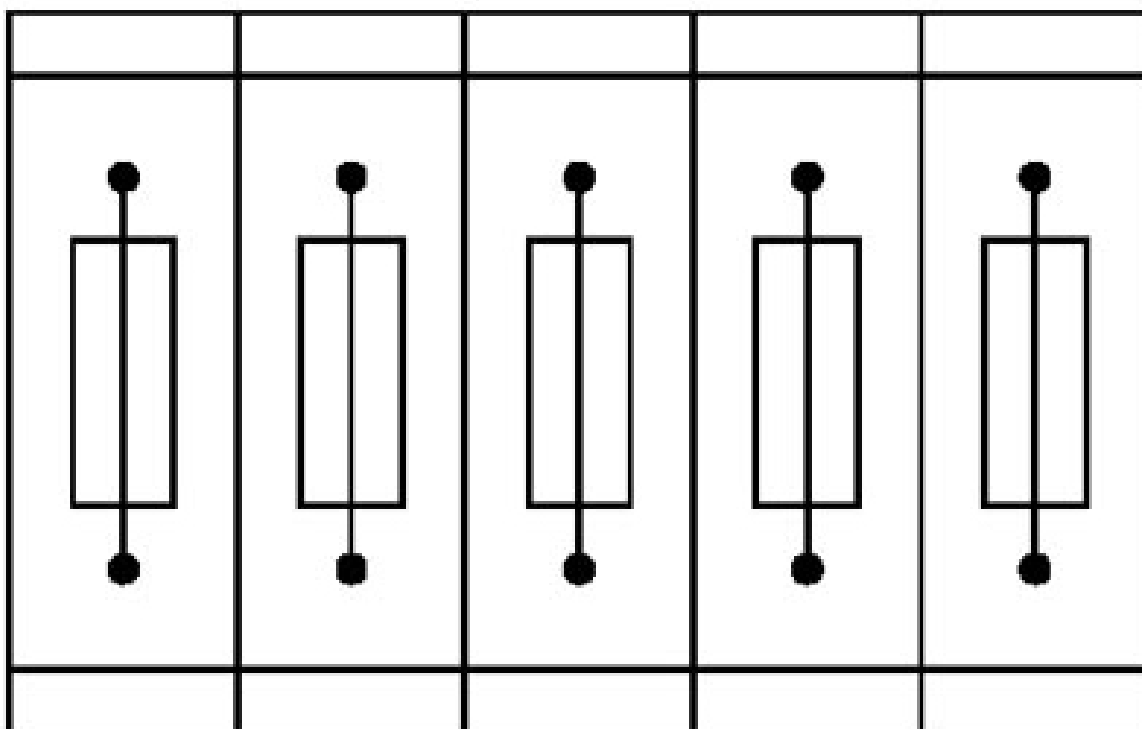

Zaciski bezpiecznikowe w ustawieniu grupowym, blok składający się z 5 zacisków bezpiecznikowych

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046525>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046525>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00714



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E192998



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-DE.Ax07.B.03227



UL Recognized

ID dopuszczenia: E192998



CCC

ID dopuszczenia: 2020322313000632



UKCA-EX

ID dopuszczenia: UL22UKEX2452U

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046525>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046525>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl