



Luminarias autónomas


SafeLite



SafeLite 20m



SafeLite 30m




Luminarias autónomas SafeLite

- Conformidad con las normativas CE
- De acuerdo a la norma EN (certificación ENEC disponible)
- Cubiertas todas las aplicaciones (ruta de escape, antipánico, señal de salida)
- Un solo producto en toda la instalación para tener la misma imagen y el mismo estilo en todo el edificio
- Accesorios disponibles para una mejor integración en todos los edificios
- Se pueden instalar fácilmente como actualizaciones gracias a su rendimiento excelente, que garantiza el cumplimiento del programa
- Duración de 1 hora y 3 horas
- LED de última generación con elevada relación lumen/vatios


SafeLite

Función	Usar como luminaria de emergencia o señal de salida
Funciones de test	No ampliable
Inhibición y modo de descanso	Posibilidad de desactivar la luminaria cuando funciona en modo de batería (TLU)
Construcción	Polycarbonato, prueba de hilo incandescente: 850 °C, RAL9003
Instalación	Opciones de superficie: Caja empotrada para hormigón, base empotrada para techo, difusor de doble cara, grupo de leyendas de salida adhesivas (L, R, D)
Terminales	hasta 1x2,5 mm ² por conexión
Grado de protección	IK04, IP42 o IP65
Operación	Modo No permanente o Permanente y no permanente seleccionables
Suministro	220-240V 50-60Hz
Temperatura operativa	De +5 °C a +40 °C
Batería	Ni-Cd
Fuente de luz	Tira de Led
Distancia de visibilidad	20m or 30m
Clase de aislamiento	II


Base empotrada de SafeLite (20m)

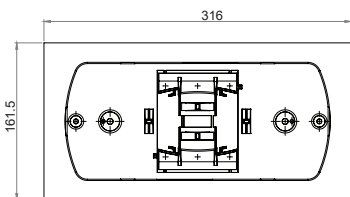


Difusor cónico de SafeLite (20m)

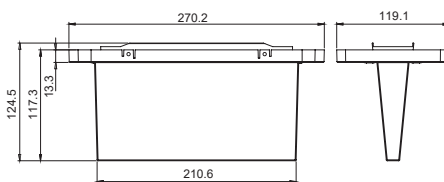


Difusor de doble cara (20m)

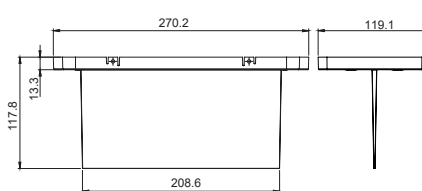


Base empotrada de SafeLite (30m)

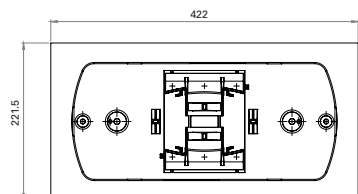

Difusor cónico de SafeLite (30m)

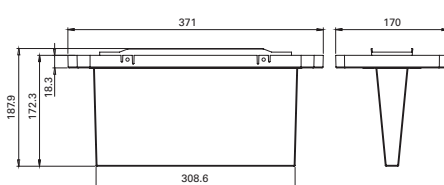

Difusor de doble cara (30m)

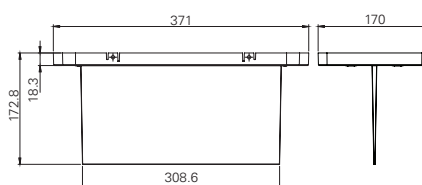

EATON

Powering Business Worldwide

Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio a los productos y la información que aquí se contiene, así como errores y omisiones. Solo las confirmaciones de pedido y la documentación técnica de Eaton son vinculantes. Además, las fotografías y las imágenes no garantizan determinado diseño o funcionalidad. Cualquier tipo de uso está sujeto a la aprobación previa de Eaton. Lo mismo se aplica a las marcas (en especial Eaton, Moeller, Cutler-Flammer y CEAG).

Luminarias autónomas

SafeLite

Base empotrada



Difusor cónico



Difusor de doble cara



Base para hormigón de SafeLite



Red de protección



Difusor opal



Consumo

Código	Descripción	IP	IK	Autonomía (h)	Lúmenes en emergencia	Lúmenes en red	Funcionamiento	NM VA	NM W	M VA	M W	Batería	Peso (kg)
SL2MNM42C1C3A	SL20,MNM,IP42,60lm,1H	42	04	1	60	60	NP, P	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42D1C3A	SL20,MNM,IP42,100lm,1H	42	04	1	100	60	NP, P	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65C1C3A	SL20,MNM,IP65,60lm,1H	65	07	1	60	60	NP, P	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65D1C3A	SL20,MNM,IP65,100lm,1H	65	07	1	100	60	NP, P	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42E1C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,1H	42	04	1	150	60	NP, P	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42F1C3A	SL20,MNM,IP42,200lm,1H	42	04	1	200	60	NP, P	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65E1C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,1H	65	07	1	150	60	NP, P	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65F1C3A	SL20,MNM,IP65,200lm,1H	65	07	1	200	60	NP, P	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42H1C	SL20,MNM,IP42,300lm,1H	42	04	1	300	60	NP, P	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65H1C	SL20,MNM,IP65,300lm,1H	65	07	1	300	60	NP, P	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM42D3C3A	SL20,MNM,IP42,100lm,3H	42	04	3	100	60	NP, P	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.6
SL2MNM65D3C3A	SL20,MNM,IP65,100lm,3H	65	07	3	100	60	NP, P	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2NM42D1	SL20,NM,IP42,100lm,1H	42	04	1	100	-	NP	1.4	0.9	-	-	3,6V 0,8 Ah	0.5
SL2NM42D3	SL20,NM,IP42,100lm,3H	42	04	3	100	-	NP	1.7	1.4	-	-	3,6V 1,7Ah	0.5
SL2MNM42E3C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,3H	42	04	3	150	60	NP, P	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.6
SL2MNM42F3C3A	SL20,MNM,IP42,200lm,3H	42	04	3	200	60	NP, P	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 2Ah	0.6
SL2MNM65E3C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,3H	65	07	3	150	60	NP, P	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65F3C3A	SL20,MNM,IP65,200lm,3H	65	07	3	200	60	NP, P	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 2Ah	0.7
SL3MNM42E1C3A	SL30,MNM,IP42,150lm,1H	42	04	1	150	60	NP, P	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8 Ah	0.7
SL3MNM42F1C3A	SL30,MNM,IP42,200lm,1H	42	04	1	200	60	NP, P	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8 Ah	0.7
SL3MNM65E1C3A	SL30,MNM,IP65,150lm,1H	65	07	1	150	60	NP, P	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8 Ah	0.7
SL3MNM65F1C3A	SL30,MNM,IP65, 200lm,1H	65	07	1	200	60	NP, P	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8 Ah	0.7

Accesorios

SL2PG	SL20, Red de protección	SL2PPDD	SL20, Placa plexi, doble lado, Abajo
O-EL-GRID	SL30, Red de protección	SL2PPLR	SL20, Placa plexi, doble lado, Izquierda y Derecha
SL2RB	SL20, Base empotrada	SL3PPD	SL30, Plexi Plate, un lado, Abajo
SL3RB	SL30, Base empotrada	SL3PPDD	SL30, Placa plexi, doble lado, Abajo
SL2WB	SL20, Base para hormigón	SL3PPLR	SL30, Placa plexi, doble lado, Izquierda y Derecha
SL2OP	SafeLite Difusor opal	SL23A	SafeLite ISO 20m, 3x Adh (Izquierda, Derecha, Abajo)
EL-BR1	SL20, 90° soporte de pared	SL33A	SafeLite ISO 30m, 3x Adh (Izquierda, Derecha, Abajo)
SL2CD	SL20, Difusor cónico	SL24A	SafeLite ISO 20m, 4x Adh (Izquierda, Derecha, Abajo)
SL3CD	SL30, Difusor cónico	SL34A	SafeLite ISO 30m, 4x Adh (Izquierda, Derecha, Abajo)
SL2PPD	SI20, Placa plexi, un lado, Abajo		

EATON

Powering Business Worldwide

Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio a los productos y la información que aquí se contiene, así como errores y omisiones. Solo las confirmaciones de pedido y la documentación técnica de Eaton son vinculantes. Además, las fotografías y las imágenes no garantizan determinado diseño o funcionalidad. Cualquier tipo de uso está sujeto a la aprobación previa de Eaton. Lo mismo se aplica a las marcas (en especial Eaton, Moeller, Cutler-Flammer y CEAG).