

KCJN Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

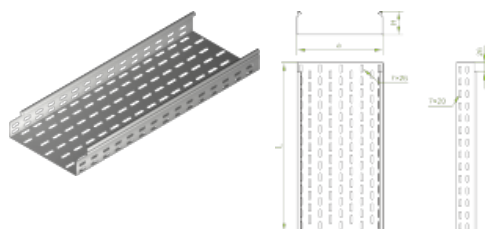

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KCJ50H50/3	50	3000	2300	1,15	150605	12
KCJ100H50/3N	100	3000	4800	1,49	151010	12
KCJ150H50/3N	150	3000	7300	1,84	151015	6
KCJ200H50/3N	200	3000	9800	2,17	151020	6
KCJ300H50/3N	300	3000	14800	2,82	151030	4
KCJ400H50/3N	400	3000	19800	3,51	150440	4
KCJ500H50/3N	500	3000	24800	4,18	150450	2
KCJ600H50/3N	600	3000	29800	4,85	150460	2

Produkty powiązane:

KPJ Korytka	KCLN Korytka	KCDN Korytka	KCPN Korytka	KOPN Korytka	KOJN Korytka	KBL Korytka	KBJ Korytka
KBD Korytka	KBP Korytka	LPLH50 Łącznik do korytka	LPMLH50 Łącznik do korytka	KKJ Kolanko 90°	KKBJ Kolanko 90°	KKPJ Kolanko 90°	KKMJ Kolanko 45°
KKMBJ Kolanko 45°	KKMPJ Kolanko 45°	TKJ Trójkąt korytka	TKBJ Trójkąt korytka	TKPJ Trójkąt korytka	CZKJ Czwórnik korytka	CZKBJ Czwórnik korytka	CZKPJ Czwórnik korytka
LJ 90°	LUBJ 90°	LUPJ 90°	LUMJ 45°	LUMBJ 45°	LUMPJ 45°	LLJ Łuk przegubowy	LLBJ Łuk przegubowy
ELJ Element łuku przegubowego	ELBJ Element łuku przegubowego	OPZJ Obejście poziome	OPZBJ Obejście poziome	OPNJ Obejście pionowe	OPNBJ Obejście pionowe	KRPJ Kolanko redukcyjne prawe	KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe
KRLJ Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe	TRJ Trójkąt redukcyjny	TRBJ Trójkąt redukcyjny	TRSJ Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ Redukcja lewa	RKLBJ Redukcja lewa


RKPBJ Redukcja
prawa

RKPJ Redukcja
prawa

RKSJ Redukcja
symetryczna


RKSBJ Redukcja
symetryczna

LRJH50 Łącznik
rozgałęźny

TKDJ Trójkąt
dostawny

LRBJH50 Łącznik
rozgałęźny

LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny

SG Śruba z łbem
grzybkowym
(komplet)

SM Śruba
(komplet)