

LUMBJ Łuk 45° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

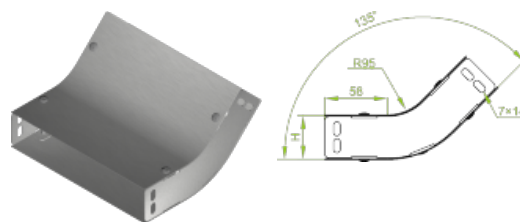

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grońść blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMBJ 50H50	50	0,40	151903	2
LUMBJ 100H50	100	0,58	152003	2
LUMBJ 150H50	150	0,78	152103	2
LUMBJ 200H50	200	1,01	152203	2
LUMBJ 300H50	300	1,36	152403	2
LUMBJ 400H50	400	1,76	152503	2
LUMBJ 500H50	500	2,13	152603	2
LUMBJ 600H50	600	2,49	152703	2

Produkty powiązane:

KPJ Korytka	KCJN Korytka	KOJN Korytka	NO24×35 Nakładka ochronna	KBJ Korytka	LGJH50 Łącznik przegubowy do korytka	LKJH50 Łącznik kątowy do korytka	KKJ Kolanko 90°
KKBJ Kolanko 90°	KKPJ Kolanko 90°	KKMJ Kolanko 45°	KKMBJ Kolanko 45°	KKMPJ Kolanko 45°	TKJ Trójkąt korytka	TKBJ Trójkąt korytka	TKPJ Trójkąt korytka
CZKJ Czwórnik korytka	CZKBJ Czwórnik korytka	CZKPJ Czwórnik korytka	LUJ Łuk 90°	LUBJ Łuk 90°	LUPJ Łuk 90°	LUMJ Łuk 45°	LUMPJ Łuk 45°
LLJ Łuk przegubowy	LLBJ Łuk przegubowy	ELJ Element łuku przegubowego	ELBJ Element łuku przegubowego	OPZJ Obejście poziome	OPZBJ Obejście poziome	OPNJ Obejście pionowe	OPNBJ Obejście pionowe
KRPJ Kolanko redukcyjne prawe	KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe	KRLJ Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe	TRJ Trójkąt redukcyjny	TRBJ Trójkąt redukcyjny	TRSJ Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ Trójkąt redukcyjny symetryczny
RKJ Redukcja lewa	RKLBJ Redukcja lewa	RKJ Redukcja prawa	RKLBJ Redukcja prawa	RKSJ Redukcja symetryczna	RKSBJ Redukcja symetryczna	LRJH50 Łącznik rozgałęźny	LRBJH50 Łącznik rozgałęźny



TKDJ Trójnik
dostawny



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny