


cewka magnetyczna, AC/DC 175-280 V, 50/60 Hz, ze zintegrowanym warystorem,
do stycznika 3RT2.4-.N



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Cewki magnetyczne
oznaczenie produktu	Cewka
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpho - 71868-10-5
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	175 ... 280 V 175 ... 280 V
zasilające napięcie sterujące 2 przy AC • przy 50 Hz wartość znamionowa • przy 60 hz wartość znamionowa	280 V 280 V
Częstotliwość napięcia sterującego • 1 wartość znamionowa • 2 wartość znamionowa	50 Hz 60 Hz
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC •	175 ... 280 V
zasilające napięcie sterujące 2 przy DC wartość znamionowa	280 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	163 VA 163 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki • przy 50 Hz • przy 60 hz	0,95 0,95
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	3,1 VA 3,1 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki • przy 50 Hz • przy 60 hz	0,95 0,95
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV
	Marine / Shipping

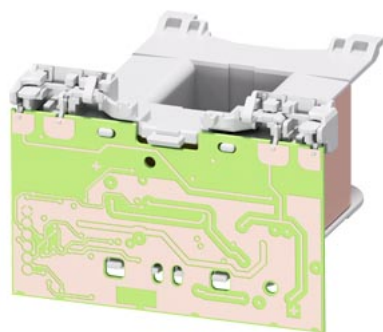

[Confirmation](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5NP31>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5NP31>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5NP31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NP31&lang=en

Ostatnia zmiana:

10.01.2024