




NI4U-Q8SE-AN6X-V1131

Czujnik indukcyjny



- prostopadłościenny, wysokość 8mm
- górna powierzchnia aktywna
- współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
- rozszerzony zakres detekcji
- stopień ochrony IP68
- odporność na pola magnetyczne
- układ dodatkowego ekranowania realizowany przez samokompensację
- możliwość zabudowy do 4 stron
- 3-przewodowy DC, 10...30 VDC
- wyjście NPN NO
- złącze M8 x 1

Schemat podłączenia





Czujniki indukcyjne wykrywają bezkontaktowo obiekty metalowe. W czujnikach indukcyjnych *Uprox*®+ zastosowano opatentowany system cewek, co przyniosło znaczne korzyści w stosunku do standardowych wykonaw. Charakteryzują się one dużym zakresem detekcji, maksymalną elastycznością w zastosowaniu, jak również efektywną standaryzacją.

Typ	NI4U-Q8SE-AN6X-V1131
ID number	4635810
Znamionowy zakres detekcji	4 mm
Warunki montażowe	Niepowierzchniowy, możliwy montaż powierzchniowy
Bezpieczny zasięg roboczy	$\leq (0,81 \times S_n) \text{ mm}$
Dokładność powtarzalności	$\leq 2 \% \text{ pełnej skali}$
Dryft temperaturowy	$\leq \pm 10 \%$ $\leq \pm 15 \%, \leq -25^\circ\text{C} \vee \geq +70^\circ\text{C}$
Histereza	3...15 %
Temperatura pracy	$-30...+85^\circ\text{C}$
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie szczytkowe	$\leq 10 \% U_{ss}$
Nominalny prąd zasilania DC	$\leq 150 \text{ mA}$
Prąd bez obciążenia	$\leq 15 \text{ mA}$
Prąd szczytkowy	$\leq 0.1 \text{ mA}$
Napięcie testowe izolacji	$\leq 0.5 \text{ kV}$
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak / Cykliczne
Spadek napięcia przy	$\leq 1.8 \text{ V}$
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak / Całkowite
Funkcja wyjścia	3-przewodowy, Styk NO, NPN
Klasa ochrony	□
Częstotliwość przełączania	1 kHz
Wykonanie	Prostopadłościenny, Q8SE
Wymiary	40 x 8 x 8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PP, Żółte
Materiał powierzchni aktywnej	PP, żółta
Moment dokręcający	$\leq 0.6 \text{ Nm}$
Połączenie elektryczne	Złącze, M8 x 1

Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Klasa ochrony	IP68
MTTF	874 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta

Instrukcja montażu / Opis

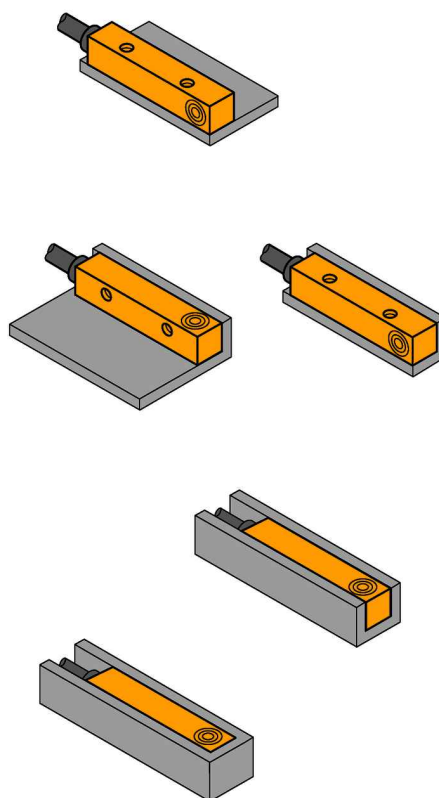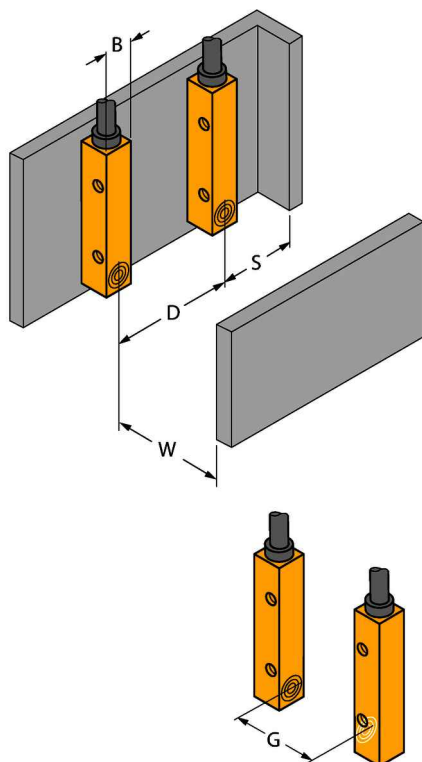

Dystans D	24 mm
Dystans W	12 mm
Dystans S	12 mm
Dystans G	24 mm
Szerokość powierzchni aktywnej B	8 mm

Montaż powierzchniowy
Obudowanie z 1 strony:
 $S_r = 3,5 \text{ mm}$
Obudowanie z 2 stron:
 $S_r = 3,0 \text{ mm}$
Obudowanie z 3 stron:
 $S_r = 2,5 \text{ mm}$
Obudowanie z 4 stron:
 $S_r = 2,0 \text{ mm}$

Rysunek wymiarowy

Typ
PKG3M-2/TEL
ID number
6625058

Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M8, proste, 3-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com

