


Akcesoria dla systemów sieciowych

T-junction

RSCS-2RKCS48



TURCK

Industrial
Automation

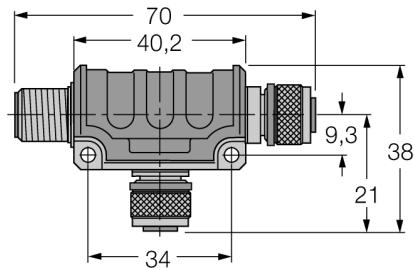


- 4-polowy ekranowany trójnik typu T ze złączami M12 z niklowanego mosiądzu
- Ekran podłączony do nakrętki
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-PA

Podłączenie PROFIBUS-PA



Schemat podłączenia

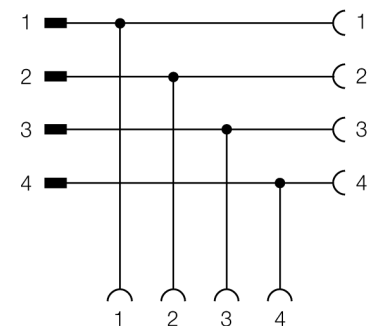

Typ	RSCS-2RKCS48
Nr kat.	6602251
Splitter	Trójnik typu T, M12x1
Liczba pinów	4
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA 6, czarny
złącze męskie	złącze żeńskie, 2x, M12 x 1, prosty
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA 6, czarny
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Nakrętka/sruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM (Viton)
Klasa ochrony	IP67, tylko w skróconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Connector	Złącze, 1x, M12 x 1, prosty
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA 6, czarny
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Nakrętka/sruba	metal, CuZn, niklowane
Protection class	IP67, only when plugged in
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Ambient temperature junction	-30...+90°C