


PVC cable jacket RSM30-2M

TURCK

Industrial
Automation

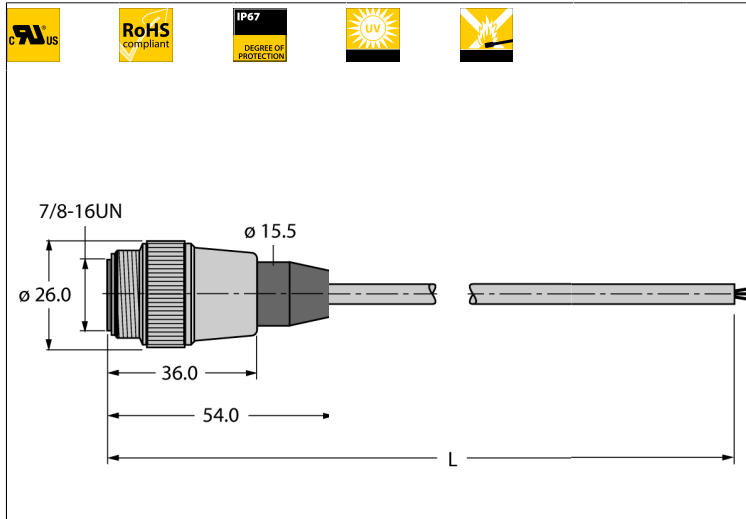

- Przewód zasilający 3 x 0,83 mm², 3 x 18 AWG
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: żółty
- Średnica otuliny: 6,2 mm
- Odporność na działanie promieni ultrafioletowych
- Ognioodporność zgodnie z CSA FT4
- certyfikat UL, CSA
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4, 6P i IEC IP67
- Open end
- 7/8" male, straight
- Długość przewodu: 2,0 m

Typ	RSM30-2M
Nr kat.	6602321

Złącze strona A	Złącze męskie, 7/8", Prosty
Liczba pinów	2+PE
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, żółty
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3

Dane ogólne	
Średnica przewodu	6.2± 0.20mm
Długość przewodu	2 m
Typ przewodu	PVC
Kolor przewodu	żółty
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	BN, BU, GNYE
Przekrój przewodu	3x0.83 mm ²
Przewód linkowy, układ	19x0.25 mm

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Obciążalność prądowa	9 A
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 600 V

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 10 x Ø
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+105°C

Przekrój poprzeczny przewodu

