


Przemysłowy przewód Ethernet
Otulina TPE
RSS-FSSD-841-0.5M


TURCK

Industrial
Automation

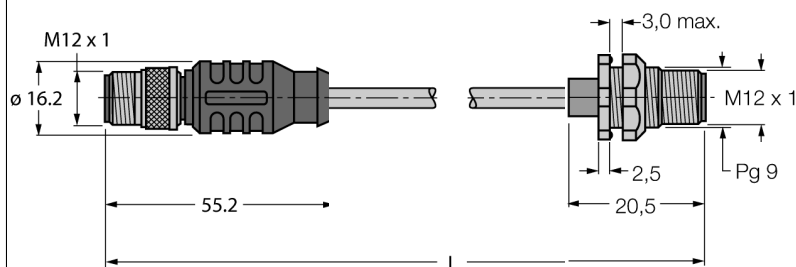


- Przewód Ethernet: 8-pinów, AWG 24, ekranowany
- Materiał otuliny: TPE, kolor: Zielony
- Średnica otuliny: 7,7 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Certyfikat UL
- M12 male flange, 8-pole
- Back panel mounting, Pg 9
- Złącze męskie M12, proste, 8-pinowe
- Długość przewodu: 0,5 m

Przekrój poprzeczny przewodu

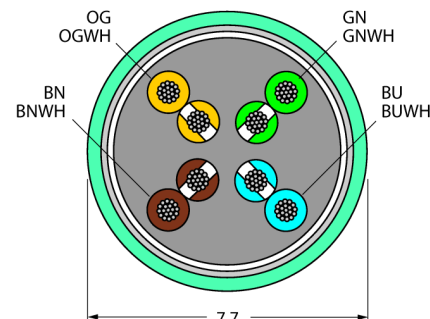

Konfiguracja styków (lewa)



Typ	RSS-FSSD-841-0.5M
Nr kat.	6603725
Złącze strona A	Złącze męskie, M12x1, Proste, Kodowanie D
Liczba pinów	8
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Gwint montażowy	PG9
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
złącze męskie	Męskie złącze kołnierzone, M12 x 1, proste, D-coded
Liczba pinów	8 pins
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA 6.6 GF, szary
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn-Ni
Protection class	IP67, Tylko przy dokręconych śrubach
Cable	841
Typ przewodu	Ethernet
Średnica przewodu	7.7mm
Długość przewodu	0.5 m
Otulina przewodu	TPE, Zielony
Ekran	tak
Kąt gięcia (elastyczność)	> 10 x Ø
Izolacja żyły	PE
Kolory żył	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
Przekrój przewodu	8x0.21 mm ²
DC resistance (loop)	94 Ω/km
Nom. impedance	100 (1 MHz) Ω
Nom. capacitance	46 pF/m

Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 60 V
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+80°C
Aplikacja ruchoma	-40...+80°C
Certyfikaty	UL
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Odporność na olej	tak
Obciążalność prądowa	2 A