


Złącze M23 x 1
Męskie, kątowe, specjalne
FW-M23ST17Q-W-CP-ME-SH-14.5


TURCK

Industrial
Automation

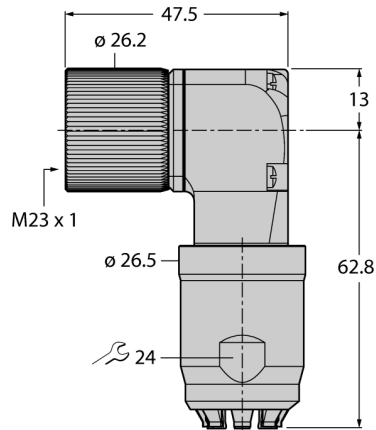

- Obudowa metalowa
- Z możliwością ekranowania
- Stopień ochrony IP67
- Ze stykami zaciskowo-nacinającymi
- 17-pinów
- Tuleja kablowa: 7,7...14,5 mm

Konfiguracja styków



Typ	FW-M23ST17Q-W-CP-ME-SH-14.5
Nr kat.	6604068

Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M23x1, Kątowe
Liczba pinów	17
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PBT, szary
Uchwyt	mosiądz, CuZn, niklowane
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	min. 7.7...14.5mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.25...1mm ²
Tryb połączenia	Połączenie zaciskowo-nacinające
Żywotność mechaniczna	> 500 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 125 V
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+125°C