


# PUR Cable Jacket, 5-pin WKM52-6-WSM52


**TURCK**

Industrial  
Automation

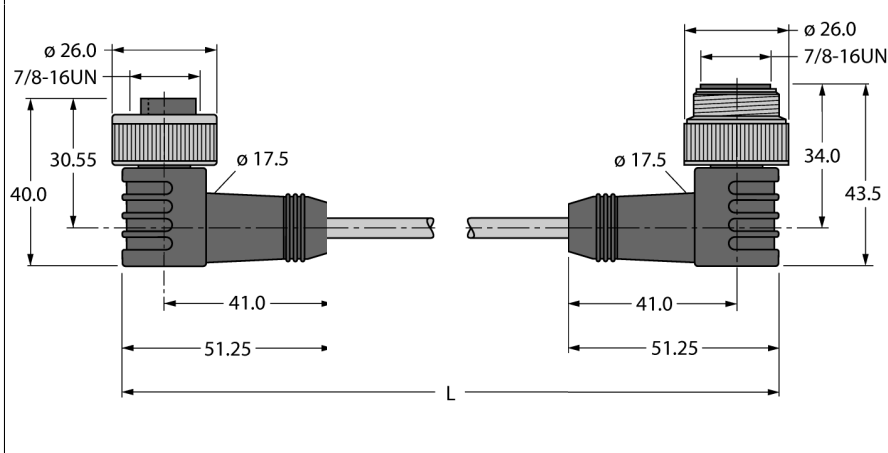

- Power cable 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Sheath material: PUR, color: grey
- Sheath diameter: 8.5 mm
- Qualified for drag chain use
- Oil-resistant and flame-retardant
- Halogen-free
- 7/8" male, angled
- 7/8" female, angled
- Długość przewodu: 6,0 m


## Przekrój poprzeczny przewodu

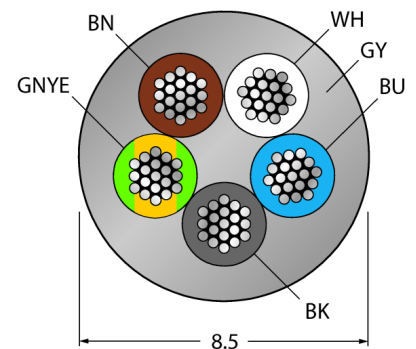


|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Typ</b>               | WKM52-6-WSM52                  |
| Nr kat.                  | 6604806                        |
| <b>Złącze strona A</b>   | Żeńskie, 7/8", Kątowe          |
| Liczba pinów             | 4+PE                           |
| Styki                    | Metal, CuZn, Złoczone          |
| Materiał wokół styków    | tworzywo sztuczne, TPU, czarny |
| Uchwyt                   | tworzywo sztuczne, TPU, czarny |
| Nakrętka/śruba           | mosiądz, CuZn, niklowane       |
| Klasa ochrony            | IP67, tylko w skręconym stanie |
| Żywotność mechaniczna    | > 100 trwałość styków          |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                              |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>złącze męskie</b>     | Złącze, 7/8", kątowy                 |
| Liczba pinów             | 4+PE pins                            |
| Styki                    | Metal, CuZn, Złoczone                |
| Materiał wokół styków    | tworzywo sztuczne, TPU, czarny       |
| Uchwyt                   | Tworzywo sztuczne, TPU, żółty        |
| Nakrętka/śruba           | mosiądz, CuZn, niklowane             |
| Protection class         | IP67, Tylko przy dokręconych śrubach |
| Żywotność mechaniczna    | > 100 trwałość styków                |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                    |

## Konfiguracja styków (lewa)



## Konfiguracja styków (prawa)



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Cable</b>           | 52                               |
| Typ przewodu           | Zasilacz 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Średnica przewodu      | 8.5± 0.30mm                      |
| Długość przewodu       | 6 m                              |
| Otulina przewodu       | PUR, Szary                       |
| Ekran                  | nie                              |
| Izolacja żyły          | PP                               |
| Kolory żył             | BN, WH, BU, BK, GNYE             |
| Przekrój przewodu      | 5x1.5 mm <sup>2</sup>            |
| Przewód linkowy, układ | 84x0.15 mm                       |
| Przekrój przewodu      | 5x1.5mm <sup>2</sup>             |
| Rated current          | 15 A                             |
| DC resistance          | 13.3 Ω                           |



|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Napięcie znamionowe [Umax]</b>             | maks. 240 V |
| Temperatura pracy                             |             |
| Stacjonarna                                   | -40...+90°C |
| Aplikacja ruchoma                             | 0...+90°C   |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych | tak         |
| Odporność na olej                             | tak         |
| Ochrona przed ogniem                          | tak         |
| Bez halogenu                                  | tak         |