


Bus cable for CAN (DeviceNet™, CANopen)


Otulina przewodu TPE

WSM-WKM5723-30M

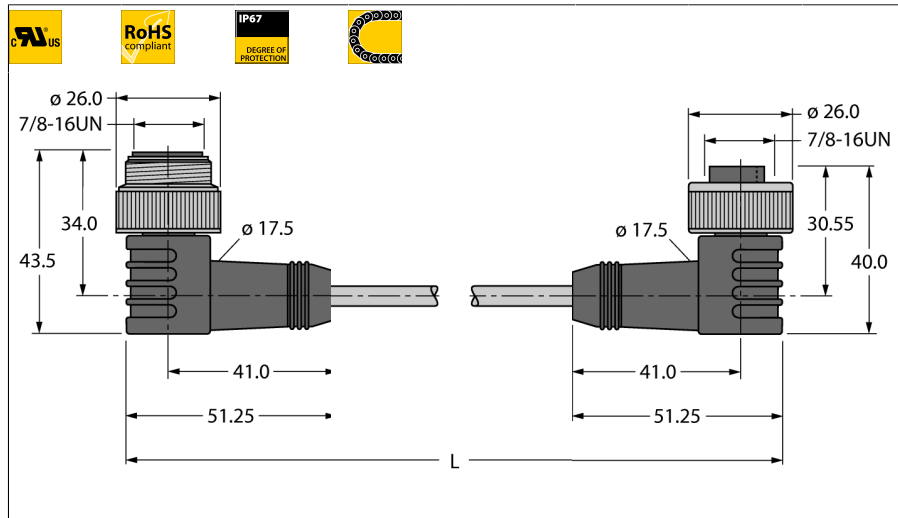


- Sheath material: PUR
- Sheath color: grey
- Qualified for drag chain use
- UL approval
- 7/8" female, angled
- 7/8" male, angled
- Długość przewodu: 30 m


Przekrój poprzeczny przewodu

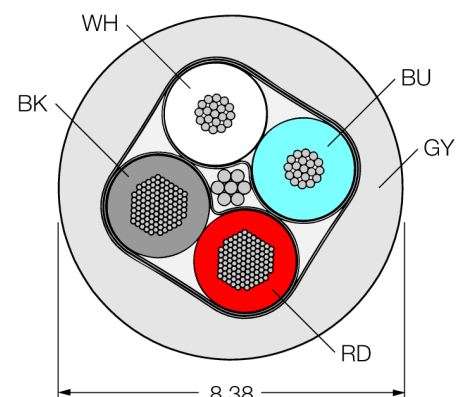

Konfiguracja styków (lewa)



Konfiguracja styków (prawa)



Typ	WSM-WKM5723-30M
Nr kat.	6605675
Złącze strona A	Złącze męskie, 7/8", Kątowe
Liczba pinów	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, niebieskie
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
złącze męskie	złącze żeńskie, 7/8", kątowy
Liczba pinów	5 pins
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, niebieski
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Protection class	IP67, Tylko przy dokręconych śrubach
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Cable	5723
Typ przewodu	CAN/DeviceNet
Średnica przewodu	8.38mm
Długość przewodu	30 m
Otulina przewodu	TPU, Szary
Ekran	tak
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 15 x Ø
Izolacja żyły	PE (Dane), PVC (Zasilanie)
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	41x0.1 mm
Rated current	9.6 A
DC resistance (loop)	34.1 Ω/km
Nom. impedance	110 (1 MHz) Ω
Nom. capacitance	40.52 pF/m
Power cable cores	
Przekrój przewodu	2x1.04mm ²
Linka	82x0.1mm
Rated current	13.6 A
DC resistance	16.9 Ω

Bus cable for CAN (DeviceNet™, CANopen)
Otulina przewodu TPE
WSM-WKM5723-30M

TURCK

Industrial
Automation

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 300 V
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+80°C
Certyfikaty	UL, CSA
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	nie
Obciążalność prądowa	7 A