


**Bus cable for CAN (DeviceNet™, CANopen)**  
**Otulina przewodu TPE**  
**RSM-CBC5-5723-2M**


**TURCK**

Industrial  
Automation

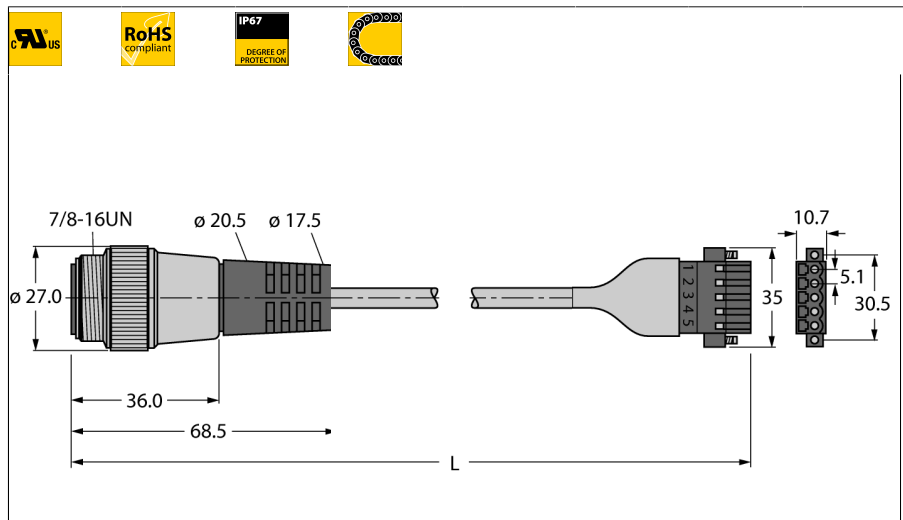


- Sheath material: PUR
- Sheath color: grey
- Qualified for drag chain use
- UL approval
- Open connector
- 7/8" male, straight
- Długość przewodu: 2,0 m

**Przekrój poprzeczny przewodu**

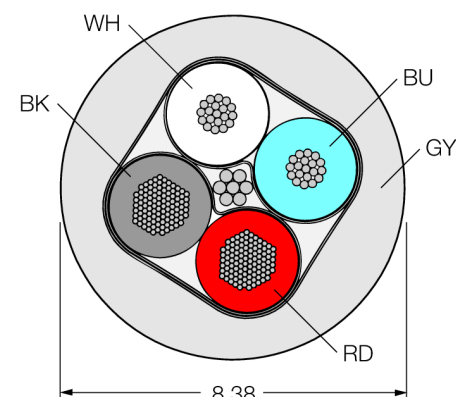

**Konfiguracja styków (lewa)**



|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                    | RSM-CBC5-5723-2M                   |
| <b>Nr kat.</b>                                | 6606242                            |
| <b>Złącze strona A</b>                        | Złącze męskie, 7/8", Prosty        |
| Liczba pinów                                  | 5                                  |
| Styki                                         | Metal, CuZn, Złoczone              |
| Materiał wokół styków                         | tworzywo sztuczne, TPU, niebieskie |
| Uchwyt                                        | tworzywo sztuczne, TPU, niebieskie |
| Nakrętka/śruba                                | mosiądz, CuZn, niklowane           |
| Klasa ochrony                                 | IP67, tylko w skręconym stanie     |
| Żywotność mechaniczna                         | > 100 trwałość styków              |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3                                  |
| <b>Liczba pinów</b>                           | 5 pins                             |
| Protection class                              | IP20                               |
| <b>Cable</b>                                  | 5723                               |
| Typ przewodu                                  | CAN/DeviceNet                      |
| Średnica przewodu                             | 8.38mm                             |
| Długość przewodu                              | 2 m                                |
| Otulina przewodu                              | TPU, Szary                         |
| Ekran                                         | tak                                |
| Kąt gięcia (stan stacjonarny)                 | > 5 x Ø                            |
| Kąt gięcia (elastyczność)                     | > 15 x Ø                           |
| Izolacja żyły                                 | PE (Dane), PVC (Zasilanie)         |
| Kolory żył                                    | Power: RD, BK, Data: WH, BU        |
| Data cable cores                              |                                    |
| Przekrój przewodu                             | 2x0.52 mm <sup>2</sup>             |
| Przewód linkowy, układ                        | 41x0.1 mm                          |
| Rated current                                 | 9.6 A                              |
| DC resistance (loop)                          | 34.1 Ω/km                          |
| Nom. impedance                                | 110 (1 MHz) Ω                      |
| Nom. capacitance                              | 40.52 pF/m                         |
| Power cable cores                             |                                    |
| Przekrój przewodu                             | 2x1.04mm <sup>2</sup>              |
| Linka                                         | 82x0.1mm                           |
| Rated current                                 | 13.6 A                             |
| DC resistance                                 | 16.9 Ω                             |
| <b>Napięcie znamionowe [Umax]</b>             | maks. 300 V                        |
| Temperatura pracy                             |                                    |
| Stacjonarna                                   | -40...+80°C                        |
| Certyfikaty                                   | UL, CSA                            |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych | tak                                |
| Bez halogenu                                  | nie                                |
| Obciążalność prądowa                          | 7 A                                |