


Fieldbus cables for fieldbus systems
According to IEC61158-2
CABLE FBY-OG/SD-1000M

TURCK

Industrial
Automation

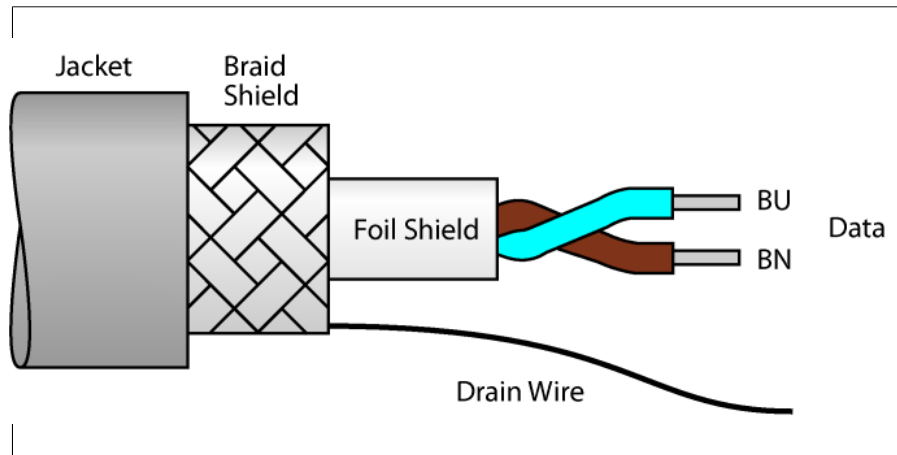

- Przewód sieciowy, typ A, zgodnie z IEC 61158-2
- Otulina PVC, pomarańczowa
- Odporność na olej, gaz i światło słoneczne
- Do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem sklasyfikowanej jako strefa 1 i 2, grupa II, zgodnie z 60079-14
- Do instalacji wewnątrz i na zewnątrz, w kasetach montażowych, podstawkach i z osłoną
- Zakres temperatur -40...+75 °C
- Przekrój poprzeczny przewodu: 18/7 AWG (0.8 mm²)
- Długość przewodu: 1000 m

Typ	CABLE FBY-OG/SD-1000M
Nr kat.	6611104
Cable	18/7 AWG (0,8 mm ²), gładki miedziany pleciony przewód, 8
Długość przewodu	1000 m
Otulina przewodu	PVC, Pomarańczowy
Ekran	Tworzywo sztuczne pokryte folią aluminiową, część metalowa na zewnątrz, kontakt z żyłą uziemiającą i cynowanym przewodem miedzianym
Izolacja żyły	pianka PE z obudową PE
Kolory żył	BN, BU
Przekrój przewodu	2x0.8 mm ²
DC resistance (loop)	43.6 Ω/km
Shield resistance	Nom. 9 Ω /km
Nom. impedance	100 ± 20 (31.25 kBit/s) Ω
Working capacitance	Nom. 60 nF/km
Capacitive earthing	max. 2 nF/km
Damping	max. 3.0 dB/km (with f = 39 kHz)
skew	max. 1.7 μs/km (7.9 kHz -39 kHz)
Nom. Induktancja	0.7 mH/km
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 300 V
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+75°C
Aplikacja ruchoma	-5...+50°C
Certyfikaty	UL
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	zgodnie z UL 1581, część 1200
Odporność na olej	according to ICEA S82-552
Ochrona przed ogniem	wg IEC 60332-3

Przekrój poprzeczny przewodu

