


Koncentrator pasywny, M12 x 1


koncentrator 4-portowy, ze zintegrowanym przewodem

TB-4M12-4-5/TXL

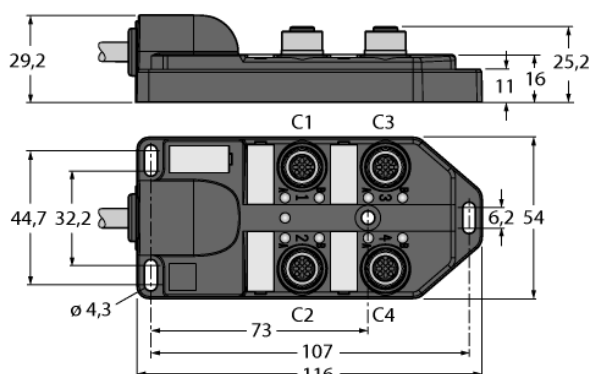


- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Złącze I/O (liczba pinów): 3-piny + PE

Port I/O M12 x 1



schemat obwodu

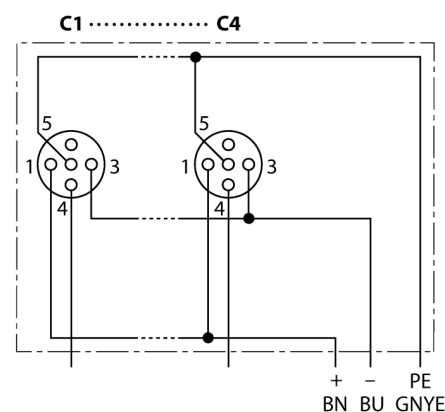

Typ TB-4M12-4-5/TXL
Nr kat. 6611905

koncentrator sygnałów I/O 4 porty, ze zintegrowanym przewodem
Housing tworzywo sztuczne, PA, czarny

Gniazdo I/O M12 x 1
Liczba pinów 3+PE
Styki mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uszczelnienie tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna > 100 trwałość styków

Terminal grupy przewód

Średnica przewodu 6.73mm
Długość przewodu 5 m
Otulina przewodu PUR, Czarny
Izolacja żyły PVC
Kolory żył WH, GN, YE, GY
BN, BU, GNYE
Przekrój przewodu 4x0.82 mm²
Przekrój przewodu 3x0.82mm²

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C
Napięcie znamionowe [Umax] maks. 30 V
Obciążalność prądowa 2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja izolacji ≥ 10⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia ≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne
Kąt gięcia (stan stacjonarny) > 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność) > 15 x Ø
Temperatura pracy
Stacjonarna -40...+85°C

Koncentrator pasywny, M12 x 1
koncentrator 4-portowy, ze zintegrowanym przewodem
TB-4M12-4-5/TXL**Okablowanie**

Port/pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4
Złącze kołnierzowe M23	1	2	3	4
Przewód	WH	GN	YE	GY

Zasilanie C1-C4	24 V	0 V	PE
Złącze kołnierzowe M23	11	9 + 10	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VZ 3	2	Ośłona złącza żeńskiego M12
KS9/20	5	Etykiety

Akcesoria

Nr katalogowy	Oznaczenie	Opis
6900197	CK12-0	Złącze rozbieralne żeńskie M23, 12-pinowe, proste
6931889	CS12-0	Złącze rozbieralne męskie M23, 12-pinowe, proste
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
8000004	VZ 3	Zaślepki dla żeńskiego złącza M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długość dostępne na życzenie