


Koncentrator pasywny, M12 x 1


koncentrator 6-portowy, ze złączem M23

TB-6M12-5P3-CS19T

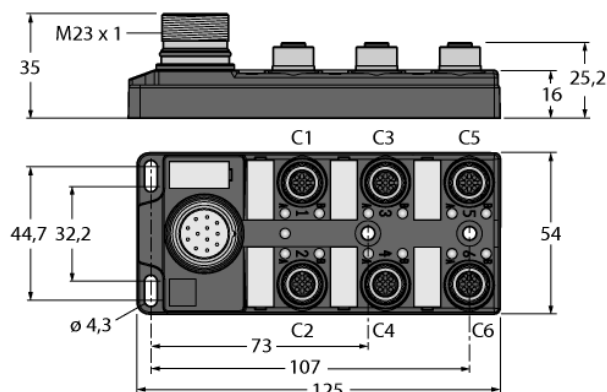


- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- LED (obwód PNP)
- Złącze I/O (liczba pinów): 4-piny + PE


Port I/O M12 x 1



Złącze męskie M23 x 1



schemat obwodu

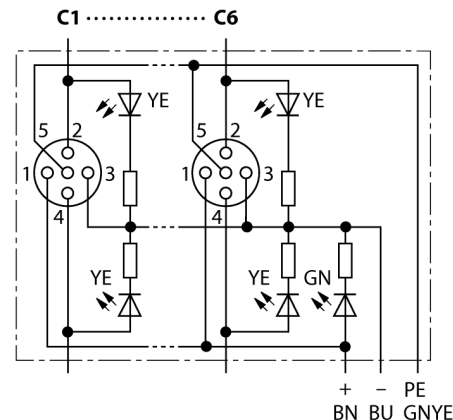

Typ	TB-6M12-5P3-CS19T
Nr kat.	6611923
koncentrator sygnałów I/O	sześciozłączowe, ze złączem męskim M23 x 1
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Switching function	pnp
Gniazdo I/O	M12 x 1
Liczba pinów	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Terminal grupy	M23
złącze męskie	Męskie złącze kołnierkowe, M23 x 1
Liczba pinów	19 pins
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	-40...+85°C
Stacjonarna	

Koncentrator pasywny, M12 x 1

koncentrator 6-portowy, ze złączem M23

TB-6M12-5P3-CS19T

Okablowanie

Port/pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Złącze kołnierkowe M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Przewód	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Port/pin	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4
Złącze kołnierkowe M23	9	17	13	2
Przewód	WHYE	PK	YEBN	RD

Zasilanie C1-C8	24 V	0 V	PE
Złącze kołnierkowe M23	19	6	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VZ 3	2	Ośłona złącza żeńskiego M12
KS9/20	7	Etykiety

Akcesoria

Nr katalogowy	Oznaczenie	Opis
6900196	CK19-0	Złącze rozbieralne żeńskie M23, 19-pinowe, proste
6930225	CS19-0	Złącze rozbieralne męskie M23, 19-pinowe, proste
6931765	CKM19-19-5/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 5 m *
6931766	CKM19-19-10/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 10 m *
6931890	CKWM19-19-5/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 19-pinowe, 5 m *
6931891	CKWM19-19-10/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 19-pinowe, 10 m *
6931767	CSM-CKM19-19-5/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 5 m *
6931768	CSM-CKM19-19-10/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 10 m *
6931892	CSM-CKWM19-19-5/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 19-pinowe, 5 m *
6931893	CSM-CKWM19-19-10/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 19-pinowe, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
8000004	VZ 3	Zaślepki dla żeńskiego złącza M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długości dostępne na życzenie