


Koncentrator pasywny, M12 x 1


koncentrator 8-portowy, ze złączem M23

TB-8M12-4P2-CS12T



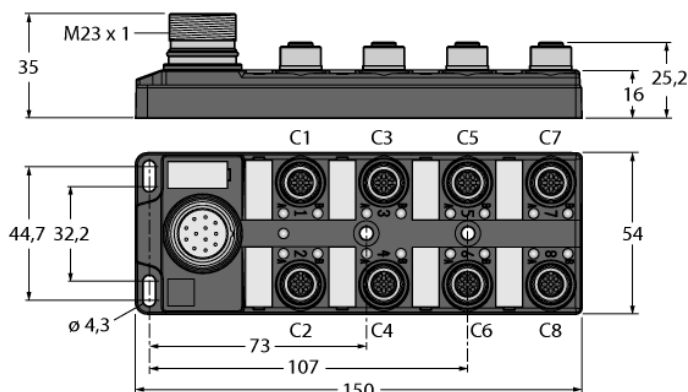


- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- LED (obwód PNP)
- Złącze I/O (liczba pinów): 3-piny + PE


Port I/O M12 x 1



Złącze męskie M23 x 1



schemat obwodu

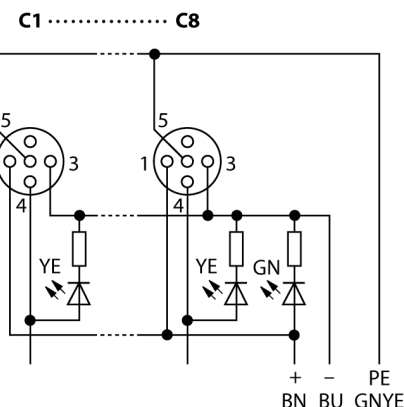

Typ	TB-8M12-4P2-CS12T
Nr kat.	6611942
koncentrator sygnałów I/O	8 portów, ze złączem męskim M23 x 1
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Switching function	pnp
Gniazdo I/O	M12 x 1
Liczba pinów	3+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Terminal grupy	M23
złącze męskie	Męskie złącze kołnierzowe, M23 x 1
Liczba pinów	12 pins
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	-40...+85°C
Stacjonarna	

Koncentrator pasywny, M12 x 1
koncentrator 8-portowy, ze złączem M23
TB-8M12-4P2-CS12T

TURCK

Industrial
Automation

Okablowanie

Port/pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4	C7/4	C8/4
Złącze kołnierzowe M23	1	2	3	4	5	6	7	8
Przewód	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT

Zasilanie C1-C8	24 V	0 V	PE
Złącze kołnierzowe M23	11	9 + 10	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VZ 3	2	Ośłona złącza żeńskiego M12
KS9/20	9	Etykiety

Akcesoria

Nr katalogowy	Oznaczenie	Opis
6900197	CK12-0	Złącze rozbiernale żeńskie M23, 12-pinowe, proste
6931889	CS12-0	Złącze rozbiernale męskie M23, 12-pinowe, proste
6931780	CKCM12-11-5/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 5 m *
6931781	CKCM12-11-10/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 10 m *
6931885	CKCWM12-11-5/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 12-pinowe, 5 m *
6931886	CKCWM12-11-10/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 12-pinowe, 10 m *
6931782	CSCM-CKCM12-11-5/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 5 m *
6931783	CSCM-CKCM12-11-10/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 10 m *
6931887	CSCM-CKCWM12-11-5/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 12-pinowe, 5 m *
6931888	CSCM-CKCWM12-11-10/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 12-pinowe, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
8000004	VZ 3	Zaślepki dla żeńskiego złącza M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długości dostępne na życzenie