


Koncentrator pasywny, M12 x 1


koncentrator 8-portowy, ze zintegrowanym przewodem

TB-8M12-5P3-5/TXL

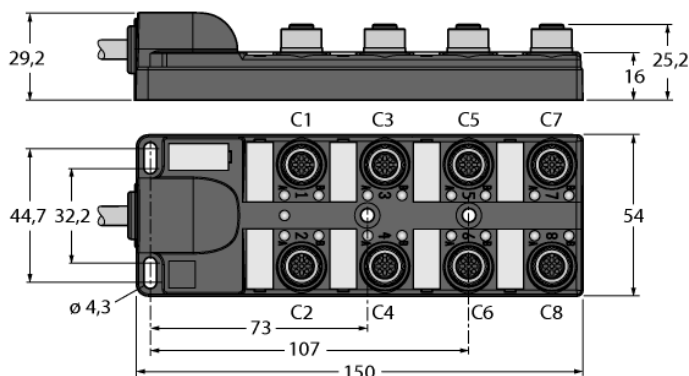


- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- LED (obwód PNP)
- Złącze I/O (liczba pinów): 4-piny + PE

Port I/O M12 x 1



schemat obwodu

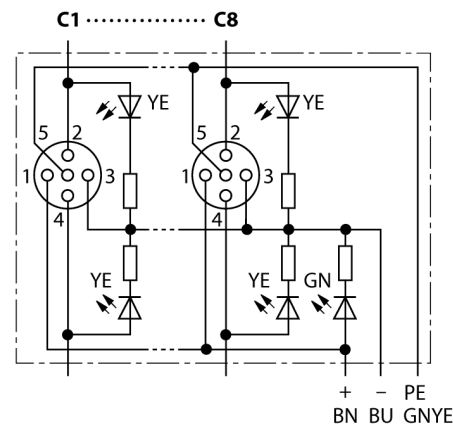

Typ	TB-8M12-5P3-5/TXL
Nr kat.	6611954
koncentrator sygnałów I/O	8 portów, ze zintegrowanym przewodem
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Switching function	pnp
Gniazdo I/O	M12 x 1
Liczba pinów	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Terminal grupy	przewód
Średnica przewodu	10.39mm
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	VT, RD, GY, GN, BK, WH, PK, YE, RDBU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, YEBN, BNGN, GYBN, BN, BU, GNYE
Przekrój przewodu	16x0.32 mm ²
Przekrój przewodu	3x0.82mm ²

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 6 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 15 x Ø
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C

Koncentrator pasywny, M12 x 1

koncentrator 8-portowy, ze zintegrowanym przewodem

TB-8M12-5P3-5/TXL

Okablowanie

Port/pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Złącze kołnierzowe M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Przewód	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Port/pin	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4	C7/2	C7/4	C8/2	C8/4
Złącze kołnierzowe M23	9	17	13	2	10	11	18	1
Przewód	WHYE	PK	YEEN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT

Zasilanie C1-C8	24V	0V	PE
Złącze kołnierzowe M23	19	6	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VZ 3	2	Oslona złącza żeńskiego M12
KS9/20	9	Etykiety

Akcesoria

Nr katalogowy	Oznaczenie	Opis
6900196	CK19-0	Złącze rozbielalne żeńskie M23, 19-pinowe, proste
6930225	CS19-0	Złącze rozbielalne męskie M23, 19-pinowe, proste
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
8000004	VZ 3	Zaślepki dla żeńskiego złącza M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długość dostępne na życzenie