


Koncentrator pasywny, M12 x 1


koncentrator 8-portowy, ze złączem M23

TB-8M12-5P3-CS19H



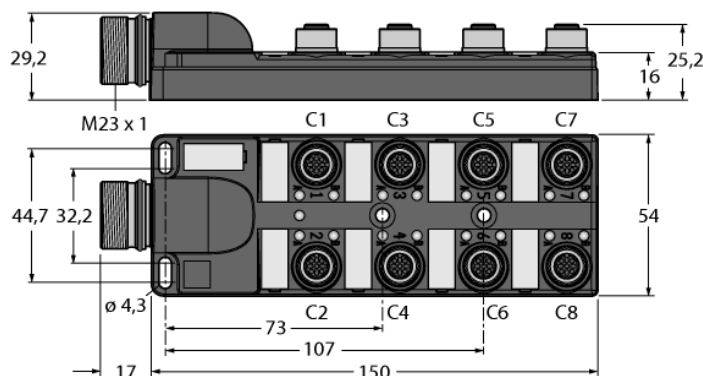


- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- LED (obwód PNP)
- Złącze I/O (liczba pinów): 4-piny + PE


Port I/O M12 x 1



Złącze męskie M23 x 1



schemat obwodu

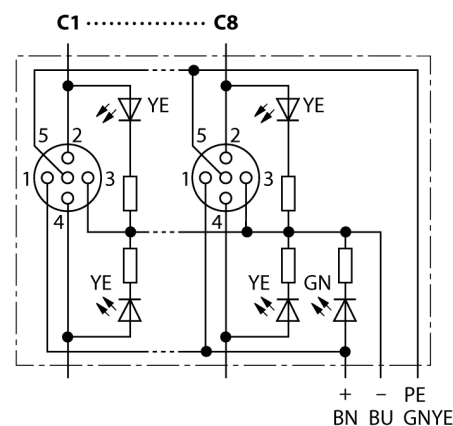

Typ	TB-8M12-5P3-CS19H
Nr kat.	6611967
koncentrator sygnałów I/O	8 portów, ze złączem męskim M23 x 1
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Switching function	pnp
Gniazdo I/O	M12 x 1
Liczba pinów	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Terminal grupy	M23
złącze męskie	Męskie złącze kołnierkowe, M23 x 1
Liczba pinów	19 pins
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	-40...+85°C
Stacjonarna	

Koncentrator pasywny, M12 x 1

koncentrator 8-portowy, ze złączem M23

TB-8M12-5P3-CS19H

Okablowanie

Port/pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Złącze kołnierzowe M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Przewód	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Port/pin	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4	C7/2	C7/4	C8/2	C8/4
Złącze kołnierzowe M23	9	17	13	2	10	11	18	1
Przewód	WHYE	PK	YEBN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT

Zasilanie C1-C8	24V	0V	PE
Złącze kołnierzowe M23	19	6	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VZ 3	2	Oslona złącza żeńskiego M12
KS9/20	9	Etykiety

Akcesoria

Nr katalogowy	Oznaczenie	Opis
6900196	CK19-0	Złącze rozbielalne żeńskie M23, 19-pinowe, proste
6930225	CS19-0	Złącze rozbielalne męskie M23, 19-pinowe, proste
6931765	CKM19-19-5/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 5 m *
6931766	CKM19-19-10/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 10 m *
6931890	CKWM19-19-5/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 19-pinowe, 5 m *
6931891	CKWM19-19-10/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 19-pinowe, 10 m *
6931767	CSM-CKM19-19-5/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 5 m *
6931768	CSM-CKM19-19-10/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 10 m *
6931892	CSM-CKWM19-19-5/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 19-pinowe, 5 m *
6931893	CSM-CKWM19-19-10/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 19-pinowe, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
8000004	VZ 3	Zaślepki dla żeńskiego złącza M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długość dostępne na życzenie