


Akcesoria dla systemów sieciowych



Trójnik typu Y, bez przewodów, złącze męskie - 2 x żeńskie

FSM-2FKM57

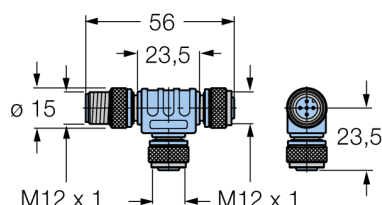


- Type: M12 adapter
- 5-pin T piece
- For use in CAN (DeviceNet™, CANopen) applications

Konfiguracja pinów



schemat obwodu

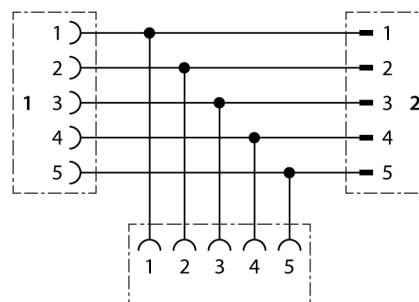

Typ	FSM-2FKM57
Nr kat.	6622101
koncentrator sygnałów I/O	2 porty
Złącze strona A	Złącze męskie, 2 x żeńskie, M12 x 1
Liczba pinów	5
Styki	metal, CuZn, złocone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, CuZn, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (należy kontrolować maks. zliczoną wartość!)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Temperatura pracy	
aplikacja ruchoma	-30 ... 90°C