
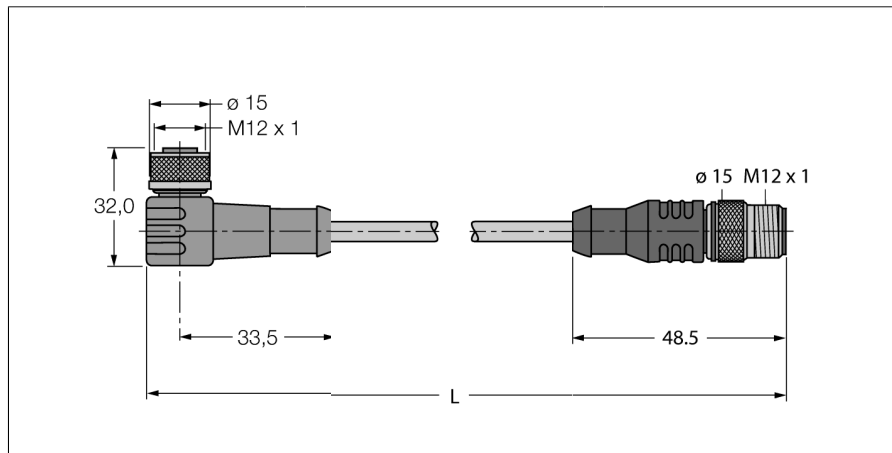
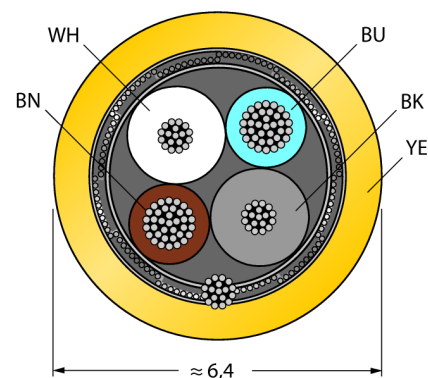
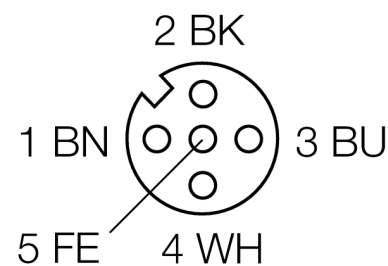


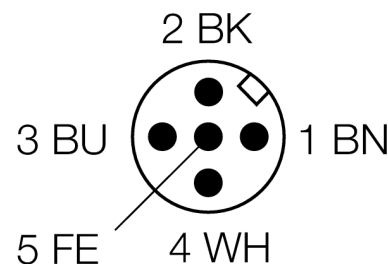

- 4-pinowe, AWG 24 /AWG 22
- Materiał otuliny: Otulina PUR, żółta
- Wolne od związków halogenu i LABS
- Ekran: Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
- Średnica otuliny: 6,4 mm
- Dopuszczalne do stosowania w łańcuchach kablowych, olejoodporne, o wysokiej elastyczności
- Przewód UL typu 20963
- Długość przewodu: 50 m

Przekrój poprzeczny przewodu

Konfiguracja styków (lewa)

Konfiguracja styków (prawa)


Typ	WK4.5T-50-RS4.5T/S2500
Nr kat.	6638426

Złącze strona A

Liczba pinów	Żeńskie, M12x1, Kątowe
Styki	5
Materiał wokół styków	Metal, CuZn, Złoczone
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uszczelnienie	mosiądz, CuZn-Ni, niklowane
Klasa ochrony	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Moment dokręcający	IP67, tylko w skręconym stanie
	0.6 ... 1 Nm
	(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3

złącze męskie

Liczba pinów	Złącze, M12 x 1, prosty
Styki	5 pins
Materiał wokół styków	Metal, CuZn, Złoczone
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Protection class	mosiądz, CuZn-Ni, niklowane
Moment dokręcający	IP67, Tylko w ściśle skręconym stanie
	0.6 ... 1 Nm
	(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3

Cable	S2500
Średnica przewodu	6.4mm
Długość przewodu	50 m
Otulina przewodu	PUR, żółty
Ekran	tak
Kąt gięcia (elastyczność)	> 8 x Ø
Bending radius (trailing application)	Ø50mm, > 1Mil. cycles
Kolory żył	Power: BN, BU Data: WH, BK
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.2 mm ²
DC resistance (loop)	103 Ω/km
Nom. impedance	135 Ω
Nom. capacitance	50 pF/m
Power cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.34mm ²



Kabel podłączeniowy BL ident standardowy
WK4.5T-50-RS4.5T/S2500

TURCK

Industrial
Automation

Napięcie znamionowe [U_{max}]	maks. 30 V
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+90°C
Aplikacja ruchoma	-25...+90°C
Certyfikaty	Przewód UL typu 20963
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak