


piconet® stand-alone module for CANopen
8 digital outputs 2 A (Σ 4A)
SCOB-0008D-0003


TURCK

Industrial
Automation

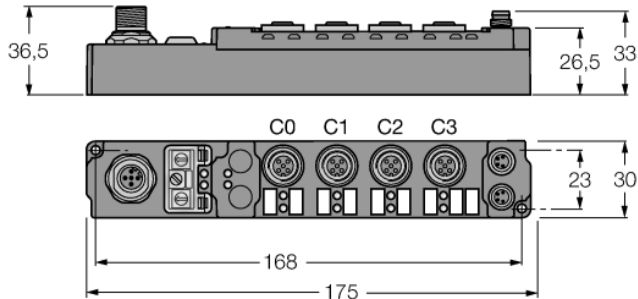


- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

Złącze magistrali M12 × 1




Wyjście M12 × 1



☞ C2...C3

Zasilanie M8 × 1



I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 A

Typ	SCOB-0008D-0003
Nr kat.	6824126
Liczba kanałów	8
Napięcie pracy / obciążenia	20...29 VDC
Prędkość transmisji sieciowej	10 kbps ... 1 Mbps
Adresowanie sieciowe	0 to 99
Interfejs serwisowy	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Izolacja elektryczna	Fieldbus to operational voltage
Liczba kanałów	8 digital outputs acc. to EN 61131-2
Napięcie wyjścia	20...29 VDC from load voltage
Prąd wyjściowy na kanał	2 A (Σ 4 A), short-circuit proof
Typ obciążenia	resistive, inductive, lamp load
Częstotliwość przełączania	≤ 500 Hz
Współczynnik równoczesności	0.25
Dimensions (W x L x H)	30 x 175 x 26.5mm
Temperatura pracy	0...+55 °C
Temperatura składowania	-25 to 85 °C
Test wibracyjny	as per EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	acc. to DIN EN 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna	according to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Klasa ochrony	IP67
Certyfikaty	CE, cULus