


piconet® stand-alone module for CANopen
4 analog outputs 0...20 mA
SCOB-04A-0009


TURCK

Industrial
Automation

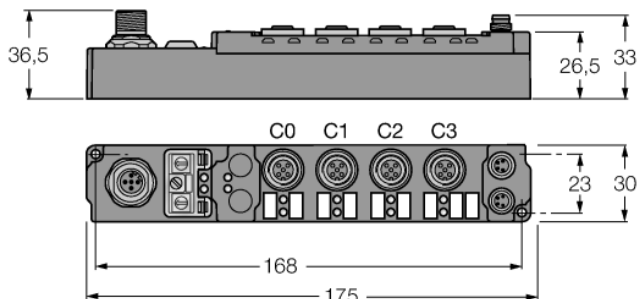


- 4 analogue outputs 0(4)...20 mA
- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


Złącze magistrali M12 × 1




Wyjście M12 × 1



Podłączenie - wyjścia

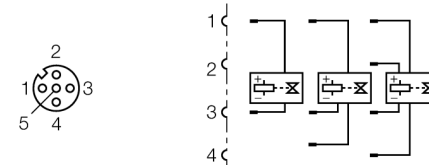

Zasilanie M8 × 1



Typ	SCOB-04A-0009
Nr kat.	6824146
Liczba kanałów	4
Napięcie pracy / obciążenia	20...29 VDC
Prąd pracy	≤ 40 mA
Prędkość transmisji sieciowej	10 kbps ... 1 Mbps
Adresowanie sieciowe	0 to 99
Interfejs serwisowy	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Izolacja elektryczna	Fieldbus to operational voltage
Liczba kanałów	4 analogue outputs 20 mA
Load resistance	< 500 Ω
Izolacja elektryczna	channels to operational voltage
Conversion time	< 3,5 ms
Relative measuring error	< +/- 0.3 % of full scale
Actuator power supply	from load voltage
Dimensions (W x L x H)	30 x 175 x 26.5mm
Temperatura pracy	0...+55 °C
Temperatura składowania	-25 to 85 °C
Test wibracyjny	as per EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	acc. to DIN EN 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna	according to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Klasa ochrony	IP67
Certyfikaty	CE, cULus