


**System transmisji radiowej
moduł rozszerzenia
z dodatkowymi I/O
DX85M4P4M2M2C**

TURCK

Industrial
Automation

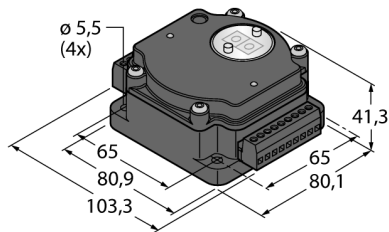

- Zewnętrzna listwa zaciskowa
- Zintegrowany wyświetlacz komunikacyjny
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Komunikacja Modbus RTU, interfejs RS485
- Adres ustawialny za pomocą przełączników obrotowych
- Wejścia: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- Wyjścia: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- Pobór mocy: < 60 mA przy 24 VDC

Typ	DX85M4P4M2M2C
Nr kat.	3010201
Typowy czas odpowiedzi	< 62.5 ms
Liczba kanałów	4 / 2
Typ wejścia	PNP / 0...20 mA
Liczba kanałów	4 / 2
Typ wyjścia	PNP / 0...20 mA
Oznaczenie obudowy	DX85
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Klasa ochrony	IP67
Wymiary	126.7 x 117.4 x 56.6 mm
Napięcie zasilania	10...≤ 30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 60 mA
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony

Zasada działania

Moduły rozszerzeń mogą być podłączone do gateway'ów DX80 lub bezpośrednio do sieci Modbus RTU. Są one pomocne w przypadku braku odpowiedniej liczby I/O w gateway'u sieci. DX85 udostępnia w sumie maks. 12 dodatkowych I/O. Moduły DX85 pracują kompletnie niezależnie, dlatego mogą być integrowane z urządzeniami innych dostawców. Adres Modbus RTU ustawiany jest za pomocą przełączników obrotowych.


Odporność na wibracje i wstrząsy: IEC 68-2-6 and IEC 68-2-7

**System transmisji radiowej
moduł rozszerzenia
z dodatkowymi I/O
DX85M4P4M2M2C**

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBDX80DIN	3077161	Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80, Q80, temperatura pracy -20...+90°C	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
CSB-M1240M1241	3075286	Trójnik typu Y, 4-pinowe złącze męskie M12 x 1, 2 5-pinowe złącza żeńskie M12 x 1, długość przewodu: 0,3 m	