


# Wskaźniki LED kolumna świetlna CL50GRXPQ


**TURCK**

Industrial  
Automation



- Kolumna świetlna LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2)
- Złącze M12 x 1
- Napięcie zasilania 18...30 V DC

## Schemat podłączenia

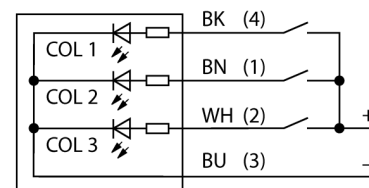

## Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy  
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu  
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.  
Wyświetlanie do 3 kolorów.  
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera  
Bez potrzeby składania

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Typ</b>                  | CL50GRXPQ                      |
| Nr kat.                     | 3010463                        |
| <b>Cel</b>                  | Wskaźnik świetlny LED          |
| Tryb pracy                  | Kolumna świetlna               |
| Wykonanie                   | Cylindryczna/gładka            |
| Nazwa obudowy               | CL50                           |
| Materiał obudowy            | Tworzywo sztuczne, ABS         |
| Window material             | tworzywo sztuczne, rozproszone |
| Połączenie elektryczne      | Złącze, M12 × 1, 4-przewodowy  |
| Klasa ochrony               | IP67                           |
| Temperatura pracy           | -40...+50 °C                   |
| Certyfikaty                 | CE, UL w wykazie               |
| <b>Napięcie zasilania</b>   | 18...30 V DC                   |
| Nominalny prąd zasilania DC | ≤ 100 mA                       |
| Typowy czas odpowiedzi      | < 10 ms                        |
| <b>Rodzaj światła</b>       | zielony<br>czerwony            |

**Wskaźniki LED**  
**kolumna świetlna**  
**CL50GRXPQ**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Akcesoria montażowe**

| Typ     | Nr kat. |                                                                                     | Rysunek wymiarowy |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SMB30A  | 3032723 | Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |                   |
| SMB30SC | 3052521 | Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy               |                   |

**Akcesoria - okablowanie**

| Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                          | Rysunek wymiarowy |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi-nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |                   |
| RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi-nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |                   |