


Wskaźniki LED kolumna świetlna CL50GRYPQP


TURCK

Industrial
Automation

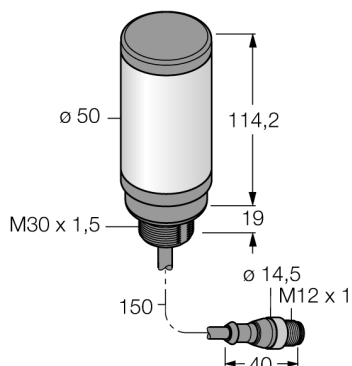

- Kolumna świetlna LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Przewód ze złączem męskim M12 x 1
- Napięcie zasilania 18...30 V DC

Schemat podłączenia

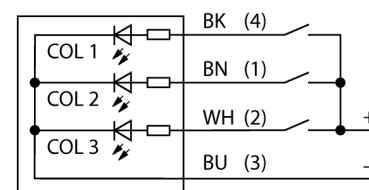

Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.
Wyświetlanie do 3 kolorów.
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania

Typ	CL50GRYPQP
Nr kat.	3010500
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Kolumna świetlna
Wykonanie	Cylindryczna/gładka
Nazwa obudowy	CL50
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 × 1, 4-przewodowy
Długość przewodu	0.15 m
Materiał otuliny przewodu	PVC
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 100 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty

Wskaźniki LED
kolumna świetlna
CL50GRYPQP

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi-nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi-nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	