


- Kompaktowy czujnik wizyjny (wymagany zewnętrzny kontroler, typ PPROCTL)
- stopień ochrony IP20
- Obiektyw zamawiany osobno

Schemat podłączenia

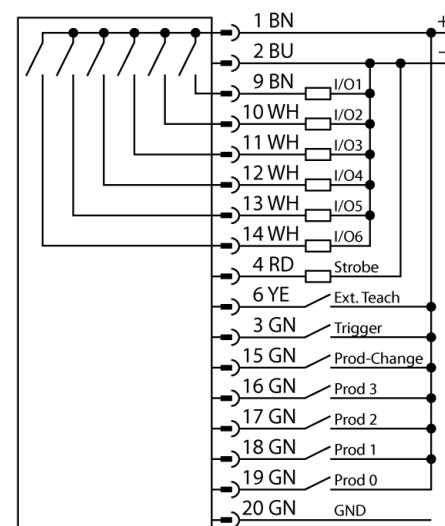

Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on:

www.bannerengineering.com

Typ PPROMCAM1.3Q
Nr kat. 3010568

Wymiary 44.9 x 30 x 32 mm
Klasa ochrony IP20
Temperatura pracy 0...+50 °C

Vision systems
Camera P3
PPROMCAM1.3Q

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PPC06	3062409		
PPC06RA	3070827		