


- Jedno wyjście na złącze
- Diagnostyka na moduł
- Obudowa PA6 wzmacniana włóknem szklanym
- Odporność na wstrząsy i wibracje
- Obudowana elektronika modułu
- Złącze metalowe
- Stopień ochrony IP67







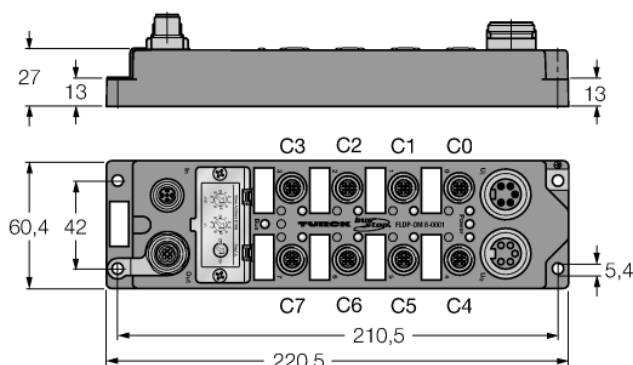



1 = n.c.
 2 = BUS-A
 3 = GND
 4 = BUS-B
 5 = shield







1 = 5 VDC
 2 = BUS-A
 3 = GND
 4 = BUS-B
 5 = shield



Moduł I/O sieci PROFIBUS-DP
8 wyjść dwustanowych 0,5 A
FLDP-OM8-0001



Dane z odwzorowania procesu

C1P4 Złącze męskie 1, 4-pinowe

UB UB < 18 VDC

UL UL < 18 VDC

		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Output	Byte 0	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
Diagnostics	Byte 0	-	-	-	-	-	UB	UL	-