


Wskaźniki LED


Kolumna świetlna LED o wysokiej jasności

TL50HR



- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP67
- Przewód 2 m
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia

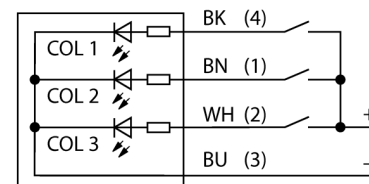

Zasada działania

Wskaźnik jednokolorowy/wielofunkcyjny

Odporna i efektywna kosztowo kolumna świetlna LED, prosty montaż.

Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu

Wyświetlanie do 5 kolorów

Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera

Bez potrzeby składania

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP.

Typ	TL50HR
Nr kat.	3014591
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Kolumna świetlna
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	TL50H
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód, 4-przewodowy
Długość przewodu	2 m
Materiał otuliny przewodu	PVC
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 100 mA
Napięcie zasilania U_s	≥ 21 V AC
Napięcie zasilania U_n	≤ 27 V AC
Nominalny prąd zasilania AC	≤ 100 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Rodzaj światła	czerwony

Wskaźniki LED
Kolumna świetlna LED o wysokiej jasności
TL50HR

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	