


**System transmisji radiowej  
moduł rozszerzenia  
z dodatkowymi I/O  
DX85M-P8**


**TURCK**

Industrial  
Automation

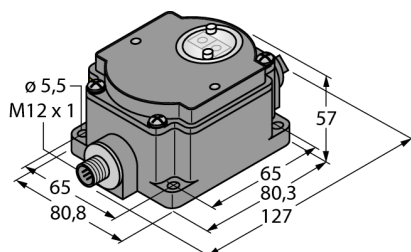

- Zintegrowany wyświetlacz komunikacyjny
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Komunikacja Modbus RTU, interfejs RS485
- Adres ustawialny za pomocą przełączników obrotowych
- 12 konfigurowalnych wejść/wyjść
- Wejścia, do 12 x PNP
- Wyjścia, do 12 x PNP
- Napięcie zasilania: 10...30 VDC
- Pobór mocy: < 60 mA przy 24 VDC

**Schemat podłączenia**

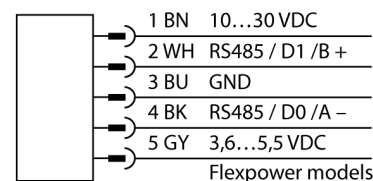

**Zasada działania**

Moduły rozszerzeń mogą być podłączone do gateway'ów DX80 lub bezpośrednio do sieci Modbus RTU. Są one pomocne w przypadku braku odpowiedniej liczby I/O w gateway'u sieci. DX85 udostępnia w sumie maks. 12 dodatkowych I/O. Moduły DX85 pracują kompletnie niezależnie, dlatego mogą być integrowane z urządzeniami innych dostawców. Adres Modbus RTU ustawiany jest za pomocą przełączników obrotowych.

Odporność na wibracje i wstrząsy: IEC 68-2-6 and IEC 68-2-7


|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Typ</b>                    | DX85M-P8                |
| Nr kat.                       | 3017419                 |
| <b>Typowy czas odpowiedzi</b> | < 62.5 ms               |
| <b>Liczba kanałów</b>         | Do 12                   |
| Typ wejścia                   | PNP                     |
| Liczba kanałów                | Do 12                   |
| Typ wyjścia                   | PNP                     |
| <b>Oznaczenie obudowy</b>     | DX85                    |
| Wykonanie                     | Prostopadłościenny      |
| Materiał obudowy              | Tworzywo sztuczne, PC   |
| Temperatura pracy             | -40...+85 °C            |
| Klasa ochrony                 | IP67                    |
| Wymiary                       | 126.7 x 117.4 x 56.6 mm |
| <b>Napięcie zasilania</b>     | 10...≤ 30 V DC          |
| Nominalny prąd zasilania DC   | ≤ 60 mA                 |
| Wskaźnik napięcia zasilania   | LED zielony             |

**System transmisji radiowej  
moduł rozszerzenia  
z dodatkowymi I/O  
DX85M-P8**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Akcesoria montażowe**

| Typ        | Nr kat. |                                                                                                                          | Rysunek wymiarowy                                                                   |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMBDX80DIN | 3077161 | Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80, Q80, temperatura pracy -20...+90°C |  |

**Akcesoria - okablowanie**

| Typ            | Nr kat. |                                                                                                            | Rysunek wymiarowy |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CSB-M1240M1241 | 3075286 | Trójnik typu Y, 4-pinowe złącze męskie M12 x 1, 2 5-pinowe złącza żeńskie M12 x 1, długość przewodu: 0,3 m |                   |