


Wskaźniki LED

wskaźnik ostrzegawczy

K50BCLXRPQ

TURCK


Industrial
Automation



- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Widok z góry i z boku
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Monochromatyczny: Czerwony (COL 2)
- Natężenie oświetlenia:
 - Z przodu: 1340 luksów w odległości 4 cali
 - Z tyłu: 330 luksów w odległości 4 cali
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

Typ	K50BCLXRPQ
Nr kat.	3018337
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	K50BL
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	tworzywo sztuczne, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, 4-przewodowy
Klasa ochrony	IP67/IP69K
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 160 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Rodzaj światła	czerwony
Luminous flux lumen	14 lm
Możliwość ściemnienia	nie

Schemat podłączenia

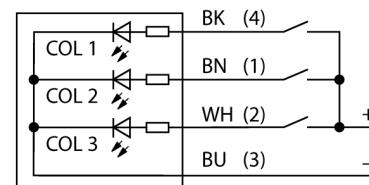

Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy
K50BCLXRPQ

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	