


Wskaźniki LED

wskaźnik ostrzegawczy

S18LGRYP


TURCK

Industrial
Automation



- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M18x1
- Stopień ochrony IP67 / IP69K
- Materiały odporne na UV
- Pobór prądu na kolor LED: maks. 25 mA
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia

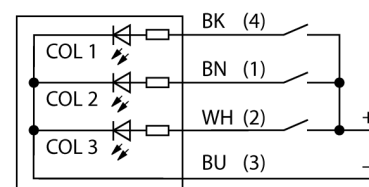

Zasada działania

Oświetlenie ostrzegawcze LED ma stopień ochrony IP67/IP69K i jest przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Obudowa z tworzywa sztucznego jest odporna na promienie UV. Powierzchnia emitująca światło jest widoczna pod kątem 180° względem powierzchni instalacji. Unikatowy kolor szary w stanie wyłączenia pozwala na dobrą identyfikację nawet przy świetle słonecznym. Zależnie od podłączenia jedna z trzech kolorowych diod LED jest włączona przy obecności sygnału wejściowego.

Typ	S18LGRYP
Nr kat.	3021218
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	S18L
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC + PBT
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód, 4-przewodowy
Długość przewodu	2 m
Klasa ochrony	IP67/IP69K
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty