


# Wskaźniki LED

## wskaźnik ostrzegawczy

### S18LGRYPQ


**TURCK**

Industrial  
Automation



- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M18x1
- Stopień ochrony IP67 / IP69K
- Materiały odporne na UV
- Pobór prądu na kolor LED: maks. 25 mA
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

#### Schemat podłączenia

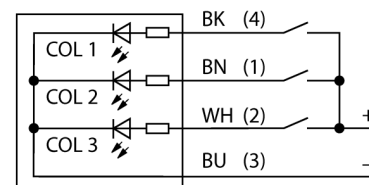

#### Zasada działania

Oświetlenie ostrzegawcze LED ma stopień ochrony IP67/IP69K i jest przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Obudowa z tworzywa sztucznego jest odporna na promienie UV. Powierzchnia emitująca światło jest widoczna pod kątem 180° względem powierzchni instalacji. Unikający kolor szary w stanie wyłączenia pozwala na dobrą identyfikację nawet przy świetle słonecznym. Zależnie od podłączenia jedna z trzech kolorowych diod LED jest włączona przy obecności sygnału wejściowego.



|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Typ</b>                  | S18LGRYPQ                      |
| Nr kat.                     | 3021290                        |
| <b>Cel</b>                  | Wskaźnik świetlny LED          |
| Tryb pracy                  | Oświetlenie punktowe           |
| Wykonanie                   | Cylindryczne, gwintowane       |
| Nazwa obudowy               | S18L                           |
| Materiał obudowy            | Tworzywo sztuczne, PC + PBT    |
| Window material             | tworzywo sztuczne, rozproszone |
| Połączenie elektryczne      | Złącze, M12 × 1, 4-przewodowy  |
| Klasa ochrony               | IP67/IP69K                     |
| Temperatura pracy           | -40...+50 °C                   |
| Certyfikaty                 | CE, UL w wykazie               |
| <b>Napięcie zasilania</b>   | 10...30 V DC                   |
| Nominalny prąd zasilania DC | ≤ 25 mA                        |
| Typowy czas odpowiedzi      | < 1 ms                         |
| <b>Rodzaj światła</b>       | zielony<br>czerwony<br>żółty   |

**Wskaźniki LED**  
**wskaźnik ostrzegawczy**  
**S18LGRYPQ**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Akcesoria - okablowanie**
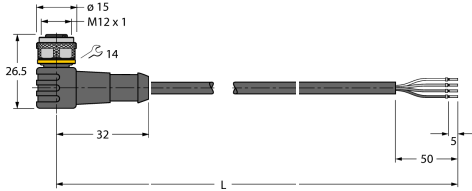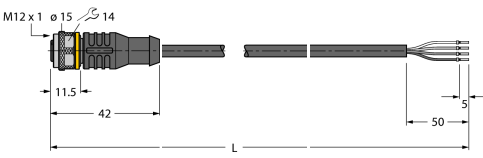
| Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                                    | Rysunek wymiarowy                                                                   |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi-<br>nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat<br>cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny,<br>patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |  |
| RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi-<br>nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat<br>cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny,<br>patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |  |