


Bezpieczeństwo osób i maszyn
Przycisk E-stop
Nieoświetlony
SSA-EB1P-22ED1Q8


TURCK

Industrial
Automation

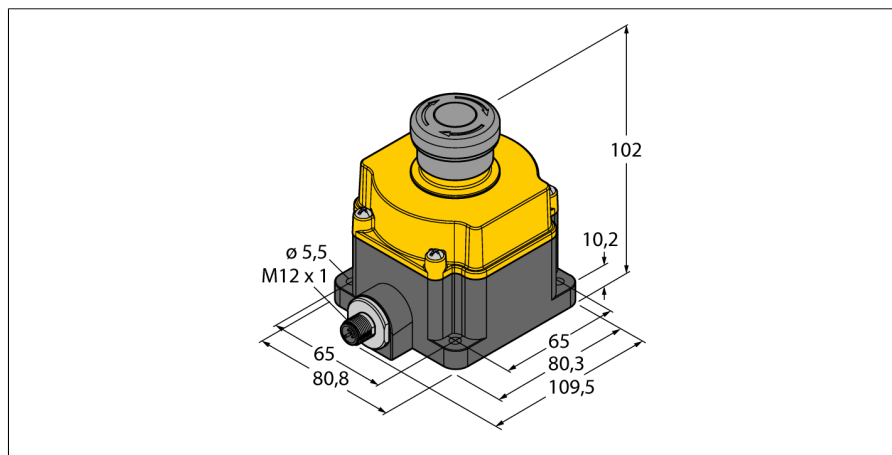

- Stopień ochrony IP65
- 2 wyjścia bezpieczne (NZ)
- 2 wyjścia pomocnicze (NO)
- Męskie złącze M12 x 1, 8-pinowe

Schemat podłączenia

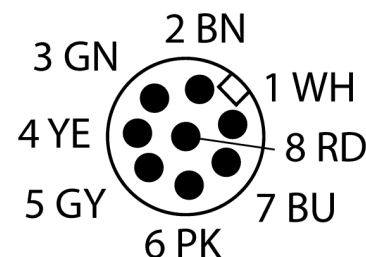

Typ	SSA-EB1P-22ED1Q8
Nr kat.	3025071
Tryb pracy	Przycisk zatrzymania awaryjnego, bez podświetlenia
Temperatura pracy	-25...+55 °C
Min. wilgotność względna	45 %
Maks. wilgotność względna	85 %
Funkcja wyjścia	2 × styk NZ, PNP
Wyjście 2	Wyjście dwustanowe
Certyfikaty	CE, cULus
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	80.3 mm x 80.8 mm x 102.1 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
kaskadowe	tak
Połączenie elektryczne	Złącze M12, M12 × 1
Klasa ochrony	IP65
Odporność na wibracje	10 to 500 Hz, amp. 0,35 mm, przyspieszenie 50 g
Odporność na uderzenia	15 g (11 ms)

Zasada działania


Te przyciski elektromechaniczne E-stop łączą w sobie funkcję tradycyjnego wyłącznika oraz wskaźnika świetlnego EZ-LIGHT. Kolor podświetlenia zmienia się wraz ze stanem przełączenia. W dowolnym momencie dopuszczalny jest lokalny reset błędu. Istnieje także możliwość założenia blokady przed niepożądanym odblokowaniem przycisku. Urządzenie dostępne jest w wersji okrągłej lub prostopadłościennej. Obie wersje wykonane są w IP65. Tradycyjne modele bez sygnalizacji świetlnej dostępne są w konfiguracjach kompatybilnych z bezpiecznymi systemami sieciowymi firmy Siemens lub AB/ROCKWELL.

Bezpieczeństwo osób i maszyn
Przycisk E-stop
Nieoświetlony
SSA-EB1P-22ED1Q8

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
MQDC2S-806	3070975	Przewód podłączeniowy 1,83 m, PVC, złącze żeńskie M12 x 1, 8-pinowe, czarny	
MQDC2-806RA	3054616	Przewód podłączeniowy 1,83 m, PVC, złącze żeńskie M12 x 1, kątowe, 8-pinowe, czarny	