


# Czujnik ciśnienia (obracalny)

## 2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN

### PS003V-508-2UPN8X- H1141

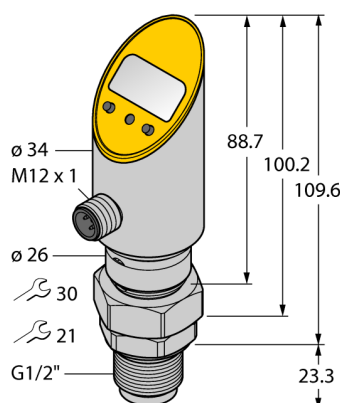

- Możliwość obrotu obudowy po instalacji łączy procesowego.
- Odczyt ustawionych wartości bez stosowania dodatkowych narzędzi.
- Bezpieczne programowanie, dzięki zabudowaniu przycisku i funkcji blokowania.
- Ciągłe wskazanie jednostki ciśnienia (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- Pamięć wartości szczytowej ciśnienia
- Zakres ciśnienia -1...2,5 bar wzgl.

#### Schemat podłączenia



#### Zasada działania

Czujniki ciśnienia serii PS wyposażone są w ceramiczne piezorezystywne cele pomiarowe. Nacisk wywierany na element ceramiczny proporcjonalny do ciśnienia jest przetwarzany elektronicznie. Zależnie od typu czujnika przetwornik sygnałowy wykonuje konwersję do sygnału dwustanowego lub analogowego. Maximum flexibility provided by a rigid or a rotatable sensor, numerous thread types, front-flush or dead-zone free pressure membrane and an accuracy of 0.5% of full scale guarantee a safe process connection

**Typ** PS003V-508-2UPN8X- H1141  
**Nr kat.** 6832712

**Ciśnienie względne**  
Zakres pracy -1...2.5 bar rel.  
Zakres pracy -14.5...36.26psi  
Dopuszczalne przeciążenie -0.1...0.25MPa  
Ciśnienie rozrywające ≤ 12 bar  
Czas odpowiedzi ≥ 12 bar  
Czas odpowiedzi < 3 ms

**Napięcie zasilania**  
Napięcie zasilania 18...30 V DC  
Pobór prądu ≤ 50 mA  
Spadek napięcia przy I<sub>e</sub> ≤ 2 V  
Ochrona przeciwporażeniowa SELV; PELV zgodnie z EN 50178  
Short-circuit/reverse polarity protection tak/ tak  
Stopień ochrony / Klasa IP67/IP69K/ III

**Wyjścia**  
Wyjście 1 Wyjście dwustanowe lub tryb IO-Link  
Wyjście 2 wyjście dwustanowe

**Wyjście dwustanowe**  
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP/NPN  
Accuracy switching output ± 0.5 % v. E. BSL  
Nominalny prąd zasilania 0.2 A  
Częstotliwość przełączania ≤ 180 Hz  
Zakres punktu przełączania ≥ 0.5 %  
Punkt załączania: (min + 0,005 x zakres) do 100% pełnej skali  
Punkt(y) wyłączenia min do (SP - 0,005 x zakres)  
Cykle przełączania ≥ 100 mil.

**IO-Link**  
Specyfikacja IO-Link Specyfikacja zgodna z wersją 1.0  
Programming FDT / DTM  
Transmission physics corresponds to 3-wire physics (PHY2)  
Transmission rate COM 2 / 38.4 kbps  
Process data width 16 bit  
Measured value information 14 bit  
Switchpoint information 2 bit  
Frame type 2,2  
Genauigkeit ± 0.5 % wartości końcowej BSL

**Warunki temperaturowe**  
Temperatura medium -40...+85 °C  
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego Tk0 ± 0,15 % pełnej skali / 10 K  
Zakres współczynnika temperaturowego T<sub>KS</sub> ± 0,15 % pełnej skali / 10 K

# Czujnik ciśnienia (obracalny)

## 2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN

### PS003V-508-2UPN8X- H1141

#### Warunki otoczenia

|                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura pracy       | -40...+80 °C                                                                                                                                                           |
| Temperatura składowania | -40...+80 °C                                                                                                                                                           |
| Odporność na wibracje   | 20 g (9...2000 Hz), zgodnie z IEC 68-2-6                                                                                                                               |
| Shock resistance        | 50 g (11 ms) , zgodnie z IEC 61508                                                                                                                                     |
| EMC                     | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 pasmo HF: 15 V/m<br>EN 61000-4-4 impuls: 2 kV<br>EN 61000-4-5 udar: 1000 V, 42 Ohm<br>EN 61000-4-6 przewód HF: 10 V |

#### Obudowa

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał obudowy                               | Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne, V2A (1.4305)              |
| Materiał łączy procesowego                     | Stal nierdzewna A2 1.4305 (AISI 303)                         |
| Materiał przetwornika ciśnienia                | Ceramics Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                      |
| Materiał uszczelniający                        | FPM spez.                                                    |
| Podłączenie procesowe                          | G ½", manometr z gwintem męskim zgodny z normą<br>DIN 3852-E |
| Wrench size pressure connection / coupling nut | 27/ 30                                                       |
| Połączenie elektryczne                         | Złącze, M12 × 1                                              |
| Maks. moment dokręcający nakrętki obudowy      | 35 Nm                                                        |

#### Warunki odniesienia zgodne z IEC 61298-1

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| temperatura             | 15...+25 °C             |
| Ciśnienie atmosferyczne | 860...1060 hPa bezwzgl. |
| Wilgotność              | 45...75 % wzgl.         |
| Zasilanie pomocnicze    | 24 VDC                  |

#### Wyświetlacz

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz, możliwość<br>obrotu o 180°, rozłączany                                                                 |
| Wskaźnik stanu przełączenia     | 2 x LED żółta                                                                                                                              |
| Wartość pomiarowa/programowanie | Punkt załączania/wyłączania, PNP/NPN; NO/NC; hi-<br>stereza/tryb okna, filtr; jednostki ciśnienia; pamięć<br>wartości szczytowej ciśnienia |
| Jednostka wyświetlacza          | 5 zielonych diod LED (bar, psi, kPa, MPa, misc)                                                                                            |


|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>MTTF</b> | 439 zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
|-------------|---------------------------------------|

**Czujnik ciśnienia (obracalny)**  
**2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN**  
**PS003V-508-2UPN8X- H1141**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Akcesoria montażowe**

| Typ       | Nr kat. |                  | Rysunek wymiarowy                                                                   |
|-----------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PTS-COVER | A9350   | Zaślepka         |  |
| PTS-MB-34 | 6835043 | Uchwyt montażowy |  |

**Akcesoria - okablowanie**

| Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                                    | Rysunek wymiarowy                                                                     |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi-<br>nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat<br>cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny,<br>patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |  |
| RKC4.4T-2/TXL | 6625503 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi-<br>nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat<br>cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny,<br>patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |  |
| WKC4.4T-2/TXL | 6625515 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi-<br>nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat<br>cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny,<br>patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |  |

**Czujnik ciśnienia (obracalny)**  
**2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN**  
**PS003V-508-2UPN8X- H1141**

## Akcesoria - okablowanie

| Typ                 | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                         | Rysunek wymiarowy |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RKC4.4T-2/TEL       | 6625013 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |                   |
| RKC4.4T-P7X2-10/TXL | 6626184 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 10m; materiał otuliny: PUR, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |                   |

## Akcesoria - funkcja

| Typ          | Nr kat.       | Opis                                                                                                        | Rysunek wymiarowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TBEN-S2-4IOL | Start1_681402 | Kompaktowy, wieloprotokółowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A | <p>The technical drawing shows the module's dimensions and pin configuration. The overall width is 146.5 mm. The height is 22 mm. The pin layout is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Top row: 4 pins labeled P1, C4, C3, C2, C1, B1.</li> <li>Bottom row: 4 pins labeled P2, B2, B3, B4.</li> </ul> <p>The drawing also indicates a 4-pin connector on the left side, labeled 4P, 4A, 4B, 4C.</p> |