


czujnik fotoelektryczny
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
QM26VPAF200Q5



TURCK

Industrial
Automation

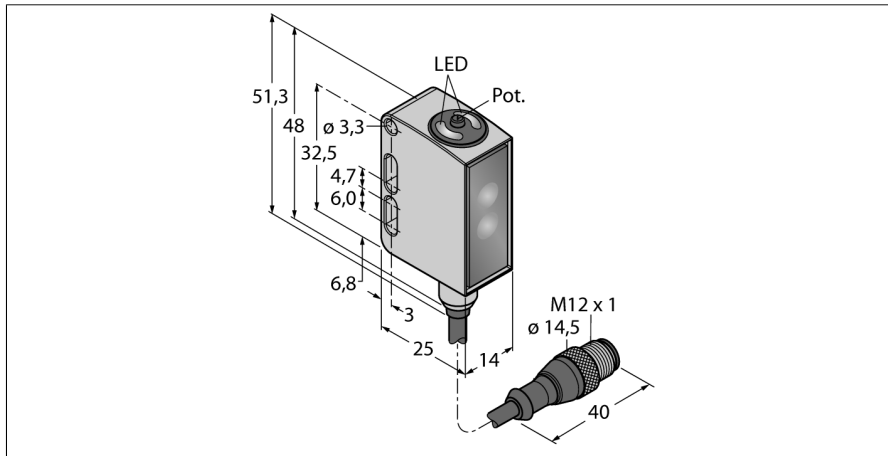

- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm
- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm
- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm

Schemat podłączenia

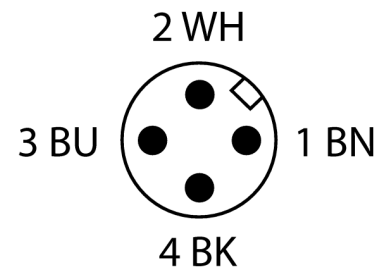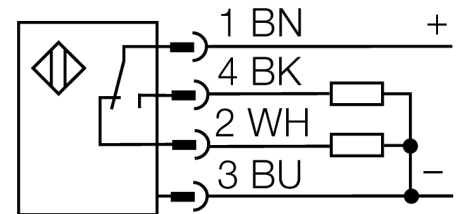

Typ	QM26VPAF200Q5
Nr kat.	3028736
Tryb pracy	Czujnik odbiciowy z ustawianym odcięciem tła
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	660 nm
Zasięg	5...200 mm
Temperatura pracy	-30...+70 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U _{ss}
Prąd bez obciążenia I ₀	≤ 20 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk przełączny, PNP
Częstotliwość przełączania	2 kHz
Opóźnienie załączenia	≤ 300 ms
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie, ECOLAB
Wykonanie	Prostopadłościenny, QM26
Wymiary	15.3 mm x 14 mm x 32.6 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, 1.4435 (316L), Szary
Soczewka	akryl, PMMA
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1, PVC
Długość przewodu	0.2 m
Klasa ochrony	IP67/IP69K
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta

czujnik fotoelektryczny
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
QM26VPAF200Q5

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBLSTDQ26	3018180	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, prostopadłościenny, dla serii Q26	
SMBLSTQ26	3019506	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla serii Q26	