


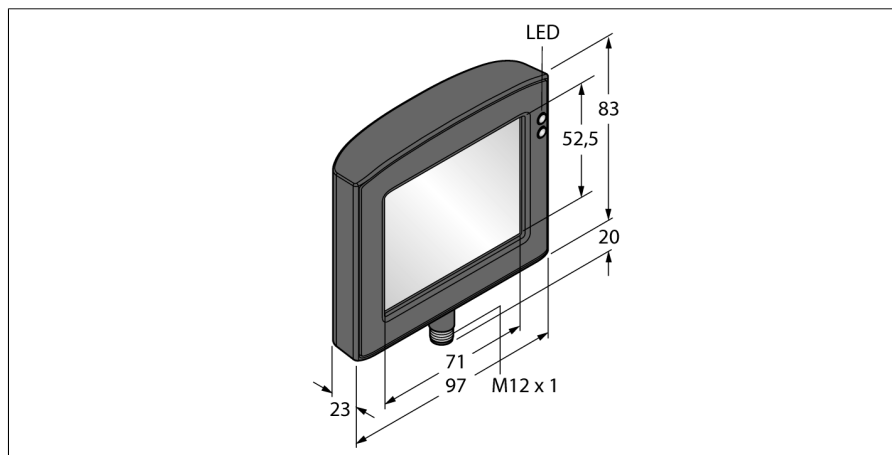

- Ekran o przekątnej 3,5"
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość: 320 x 240 RGB

Zasada działania

Zdalny ekran RD35 to doskonały wybór dla aplikacji, w których jest ograniczony dostęp do czujnika wizyjnego. Pełną konfigurację można wykonać za pomocą zdalnego połączenia. Na koniec ekran można zdjąć ze stacji dokującej i wykorzystać go do komunikacji z kolejnymi czujnikami iVu; może on być również używany do ciągłego podglądu procesu.

Typ	RDM35
Nr kat.	3029512
Materiał obudowy	Metal, CuZn
Klasa ochrony	IP20
Temperatura pracy	0...+50 °C
Wskaźnik stanu zasilania	LED
Kolor wskaźnika stanu zasilania	zielony
Wskaźnik stanu przełączania	LED 
Stan przełączania	zielona
Typ sygnalizacji o błędzie	LED
Wskazanie błędu	czerwona

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
IVURDM-QD-803	3028673	Przewód podłączeniowy do zdalnego wyświetlacza RD35, M12x1, 8 pinów 0,91 m	