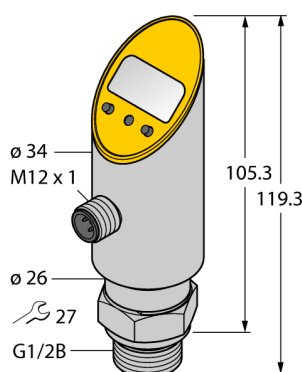



Czujnik ciśnienia (front-flush)**2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN - kanał 2 programowalny jako wyjście prądowe****output 2 reprogrammable as switching output****PS025V-609-LI2UPN8X- H1141**

- Ciśnieniowy system membranowy z membraną typu flush-front
- Odczyt ustawionych wartości bez stosowania dodatkowych narzędzi.
- Bezpieczne programowanie, dzięki zabudowaniu przycisku i funkcji blokowania.
- Ciągłe wskazanie jednostki ciśnienia (bar, psi, kPa, MPa...)
- Pamięć wartości szczytowej ciśnienia
- Zakres ciśnienia -1...25 bar wzgl.

Schemat podłączenia**Zasada działania**

Czujniki ciśnienia serii PS wyposażone są w ceramiczne piezorezystywne cele pomiarowe. Nacisk wywierany na element ceramiczny proporcjonalny do ciśnienia jest przetwarzany elektronicznie. Zależnie od typu czujnika przetwornik sygnałowy wykonuje konwersję do sygnału dwustanowego lub analogowego. Maximum flexibility provided by a rigid or a rotatable sensor, numerous thread types, front-flush or dead-zone free pressure membrane and an accuracy of 0.5% of full scale guarantee a safe process connection

Typ PS025V-609-LI2UPN8X- H1141
Nr kat. 6833049

Ciśnienie względne
 Zakres pracy -1...25 bar rel.
 Zakres pracy -14.5...362.6psi
 Zakres pracy -0.1...2.5MPa
 Dopuszczalne przeciążenie ≤ 110 bar
 Ciśnienie rozrywające ≥ 110 bar
 Czas odpowiedzi < 3 ms

Napięcie zasilania
 Napięcie zasilania 18...30 V DC
 Pobór prądu ≤ 50 mA
 Spadek napięcia przy I_L ≤ 2 V
 Ochrona przeciwporażeniowa SELV; PELV zgodnie z EN 50178
 Short-circuit/reverse polarity protection tak/ tak
 Stopień ochrony / Klasa IP67/IP69K/ III

Wyjścia
 Wyjście 1 Wyjście dwustanowe lub tryb IO-Link
 Wyjście 2 Wyjście dwustanowe lub analogowe

Wyjście dwustanowe
 Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP/NPN
 Accuracy switching output ± 0.5 % v. E. BSL
 Nominalny prąd zasilania 0.2 A
 Częstotliwość przełączania ≤ 180 Hz
 Zakres punktu przełączania ≥ 0.5 %
 Punkt załączania: (min + 0,005 x zakres) do 100% pełnej skali
 Punkt(y) wyłączenia min do (SP - 0,005 x zakres)
 Cykle przełączania ≥ 100 mil.

Wyjście analogowe
 wyjście prądowe 4...20 mA
 Zakres pracy 4...20/ 0...20 mA (3-przewody)
 Obciążenie ≤ 0,5 kΩ
 Dokładność wyjścia analogowego LHR ± 0.5 % wartości końcowej BSL

IO-Link
 Specyfikacja IO-Link Specyfikacja zgodna z wersją 1.0
 Programming FDT / DTM
 Transmission physics corresponds to 3-wire physics (PHY2)
 Transmission rate COM 2 / 38.4 kbps
 Process data width 16 bit
 Measured value information 14 bit
 Switchpoint information 2 bit
 Frame type 2,2
 Genauigkeit ± 0.5 % wartości końcowej BSL

Czujnik ciśnienia (front-flush)
2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN - kanał 2 programowalny jako
wyjście prądowe
output 2 reprogrammable as switching output
PS025V-609-LI2UPN8X- H1141

Warunki temperaturowe

Temperatura medium	-10...+85 °C
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego Tk0	± 0,15 % pełnej skali / 10 K
Zakres współczynnika temperaturowego T _{is}	± 0,15 % pełnej skali / 10 K

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	-40...+80 °C
Temperatura składowania	-40...+80 °C
Odporność na wibracje	20 g (9...2000 Hz), zgodnie z IEC 68-2-6
Shock resistance	50 g (11 ms), zgodnie z IEC 61508
EMC	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 pasmo HF: 15 V/m EN 61000-4-4 impuls: 2 kV EN 61000-4-5 udar: 1000 V, 42 Ohm EN 61000-4-6 przewód HF: 10 V

Obudowa

Materiał obudowy	Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne, V2A (1.4305)
Materiał łączy procesowego	Stal nierdzewna A4 1.4435 (AISI 316L)
Materiał uszczelniający	FPM spez.
Podłączenie procesowe	G ½" wpuszczany
Wrench size pressure connection / coupling nut	30
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Maks. moment dokręcający nakrętki obudowy	25 Nm

Warunki odniesienia zgodne z IEC 61298-1

temperatura	15...+25 °C
Ciśnienie atmosferyczne	860...1060 hPa bezwzgl.
Wilgotność	45...75 % wzgl.
Zasilanie pomocnicze	24 VDC



Wyświetlacz

	4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz, możliwość obrotu o 180°, rozłączany
Wskaźnik stanu przełączenia	2 x LED żółta
Wartość pomiarowa/programowanie	Początek/koniec zakresu wyjścia analogowego; punkty załączenia/wyłączenia; PNP/NPN; styki NO/NZ; histereza/tryb okna; filtr; jednostka ciśnienia; pamięć wartości szczytowej ciśnienia
Jednostka wyświetlacza	5 zielonych diod LED (bar, psi, kPa, MPa, misc)

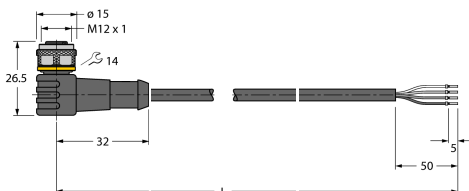
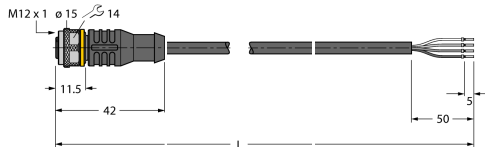
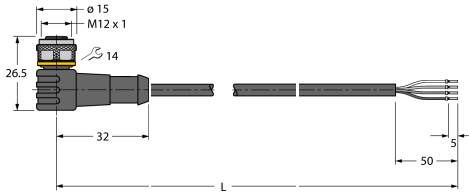
MTTF

439 zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Czujnik ciśnienia (front-flush)
2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN - kanał 2 programowalny jako wyjście prądowe
output 2 reprogrammable as switching output
PS025V-609-LI2UPN8X- H1141
Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PTS-COVER	A9350	Zaślepka	
PTS-MB-34	6835043	Uchwyt montażowy	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	

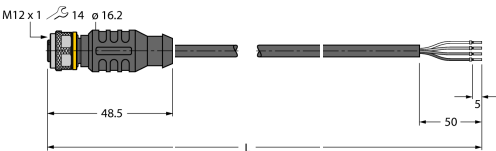
Czujnik ciśnienia (front-flush)

2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN - kanał 2 programowalny jako wyjście prądowe

output 2 reprogrammable as switching output

PS025V-609-LI2UPN8X- H1141

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 10m; materiał otuliny: PUR, czarny; certyfi- kat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuli- ny, patrz www.turck.com	

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TBEN-S2-4IOL	Start1_681402	Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A	