


czujnik fotoelektryczny
czujnik zbieżny
PD45VP6C100


TURCK

Industrial
Automation

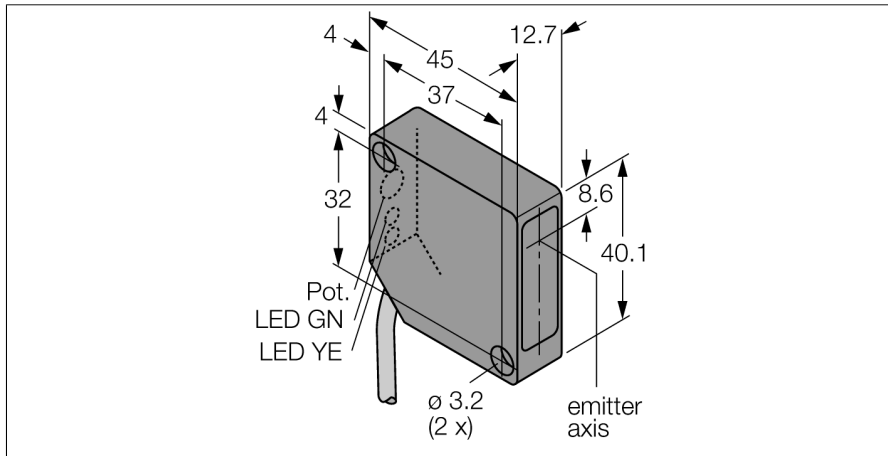

- **Wysokie wzmocnienie**
- **Ogniskowa, Ø 0,25 mm**
- **connection cable, 2 m**
- **Czułość ustawiana za pomocą potencjometru**
- **Zadziałanie "jasno"/"ciemno"**

Schemat podłączenia




Zasada działania

Czujnik zbieżny wyposażony jest w soczewkę, która w stałej odległości w swojej ogniskowej skupia wiązkę w mały i intensywny punkt świetlny. Podobnie jak w przypadku czujników odbiciowych analizowane jest światło odbite przez obiekt. Czujniki zbieżne przeznaczone są głównie do wykrywania krawędzi lub niewielkich obiektów. Dzięki wysokiej koncentracji wiązki świetlnej w punkcie ogniskowej, czujnik zbieżny może wykrywać obiekty o niskiej refleksyjności.

Charakterystyka wzmocnienia

Wzmocnienie w odniesieniu do odległości

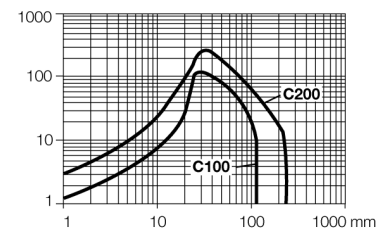

Typ	PD45VP6C100
Nr kat.	3046288
Tryb pracy	Laserowy czujnik odbiciowy zbieżny (triangulacyjny)
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	670 nm
Focal distance	102 mm
Klasa lasera	▲ 2
Średnica wiązki	0,25 mm
Temperatura pracy	-10...+45 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Prąd bez obciążenia I ₀	≤ 20 mA
Funkcja wyjścia	Styk przełączny, PNP
Częstotliwość przełączania	2.5 kHz
Opóźnienie załączenia	≤ 1 s
Wyzwolenie przeciążeniowe	> 220 mA
Certyfikaty	CE
Wykonanie	Prostopadłościenny, PicoDot
Wymiary	45.6 mm x 12.7 mm x 40.6 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Soczewka	tworzywo sztuczne, acrylic
Połączenie elektryczne	Przewód, PVC
Długość przewodu	2 m
Przekrój poprzeczny przewodu:	5 x 0.34mm ²
Klasa ochrony	IP54
Cechy specjalne	Laser
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta
Wskazanie błędu	LED zielona flashing