



Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania) czujnik położenia bariera świetlna PVD100Q



- System 4-promieniowy, odstęp między promieniami 28,6 mm
- Pole skanowania 111 mm
- Zasięg w trybie refleksyjnym z lusterkiem wynosi maks. 2m, w trybie odbiciowym - maks. 400 mm
- Stopień ochrony IP62
- Przewód 2 m z 5-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Zielone oświetlenie robocze
- Czerwone wskazanie błędnego pobrania
- Napięcie zasilania 12...30 V DC
- Pobór prądu w stanie wyłączenia: < 20 mA, < 70 mA przy aktywnym oświetleniu roboczym
- Wybór typu wyjścia PNP/NPN, funkcji NO/NZ oraz sposobu pracy oświetlenia roboczego wykonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.
- W zestawie uchwyt montażowy SMB-PVA1
- Brak taśmy refleksyjnej w zestawie

Schemat podłączenia






Zasada działania

Czujnik PVD jest łatwą w obsłudze jednoelementową kurtyną świetlną przeznaczoną do stosowania w aplikacjach montażu, pobierania komponentów i wykrywania błędów. Kompaktowa kurtyna PVD pracuje w trybie odbiciowym lub refleksyjnym. Nie ma potrzeby konfiguracji trybu pracy. Jeżeli naprzeciwko kurtyny zostanie zamontowane lustro urządzenie będzie pracować w trybie refleksyjnym. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie pracować w trybie odbiciowym. W stosunku do procedury automatycznego ustawiania nastawy ręczne są redundantne. Kurtyna automatycznie dostosowuje się do warunków detekcji po 15 sekundach. W trybie odbiciowym zakres detekcji jest mniejszy.

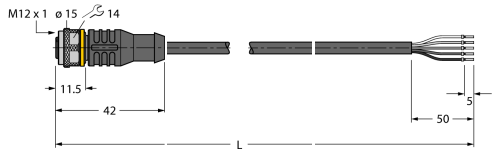
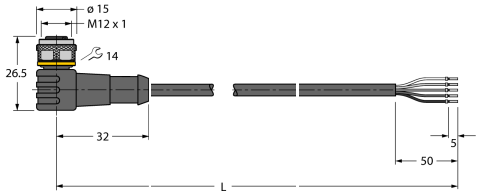
Typ	PVD100Q
Nr kat.	3070989
Cel	Czujnik weryfikacji pobrania
Tryb pracy	Kurtyna świetlna
Wykonanie	Prostopadłościenny
Nazwa obudowy	PVD
Wymiary	15 x 30 x 137.8 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6, Pomalowane na czarno
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1, 5-przewodowy
Konstrukcja elektryczna	DC, Styk NO/NZ, PNP/NPN
Klasa ochrony	IP62
Temperatura pracy	0...+50 °C
Certyfikaty	CE, cURus
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 80 mA
Rodzaj światła	czerwony
Wysokość aktywna	111 mm

Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania) czujnik położenia bariera świetlna PVD100Q

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBPVD100A	3071338	Uchwyt montażowy dla PVD100, stal walcowana na zimno, otwór dostępowy dla przełączników DIP	
SMBPVD100AB	3071339	Uchwyt montażowy dla PVD100, stal walcowana na zimno, brak dostępu do przełączników DIP	
SMBPVA1	3056884	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla PVA i PVD, zestaw składający się z 2 uchwytów montażowych i śrub	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	

Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
czujnik położenia
bariera świetlna
PVD100Q

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BRT-THG-1-100	3026619	Prostokątna taśma refleksyjna, 25 x 2500 mm, możliwość przycinania, współczynnik refleksyjności 0,7, temperatura otoczenia -20 ... +60°C, zasięg z barierą świetlną PVL 1,5 m	