


Wskaźniki LED

wskaźnik ostrzegawczy

T30GRYPQ


TURCK

Industrial
Automation

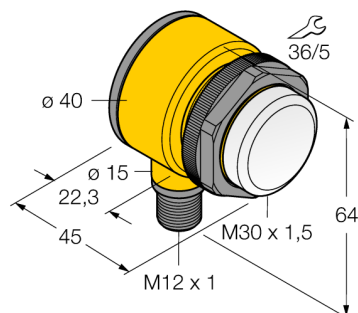


- LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia

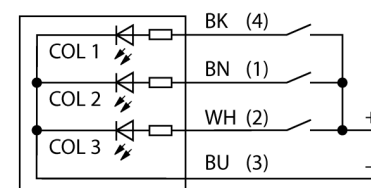

Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu
Wyświetlanie do 5 kolorów
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP

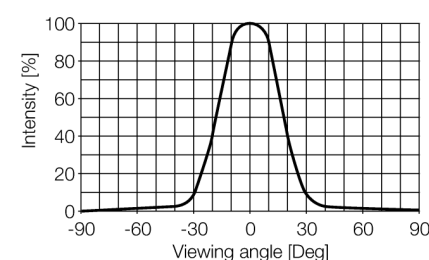


Typ	T30GRYPQ
Nr kat.	3074024
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
kaskadowe	nie
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	T30
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliester
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, 4-przewodowy
Okres użyteczności	50000 h
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-40...+50 °C
MTTF	185 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 40 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Rodzaj światła	zielony
	czerwony
	żółty
Aperture angle degree	180 °
Możliwość ściemnienia	nie

Wskaźniki LED wskaźnik ostrzegawczy T30GRYPQ


TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

Akcesoria - okablowanie

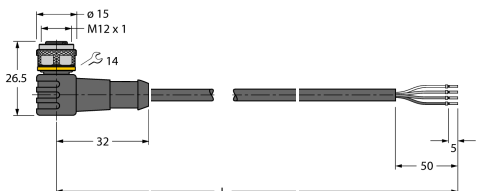Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	