


Wskaźniki LED

wskaźnik ostrzegawczy

M18GRY2PQ



TURCK

Industrial
Automation



- LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M18x1
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC
- Miganie lub naprzemiennie
- Funkcja migania ustawiana z poziomu terminala

Schemat podłączenia

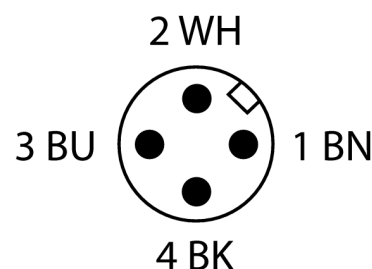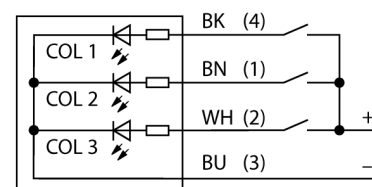

Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu, jednosegmentowa
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu
Wyświetlanie do 3 kolorów.
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP



Typ	M18GRY2PQ
Nr kat.	3074051
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	M18
Wymiary	61 x Ø18 mm
Materiał obudowy	Metal, CuZn
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, 4-przewodowy
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Certyfikaty	CE
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty

Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy
M18GRY2PQ


TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB18A	3033200	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm	
SMB1815SF	3053279	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników PICO-GUARD	

Akcesoria - okablowanie

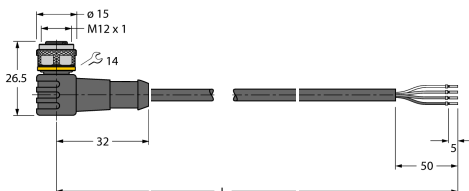Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	