Vision systems
czujnik wizyjny ze zintegrowanym kontrolerem
P4O1.3I

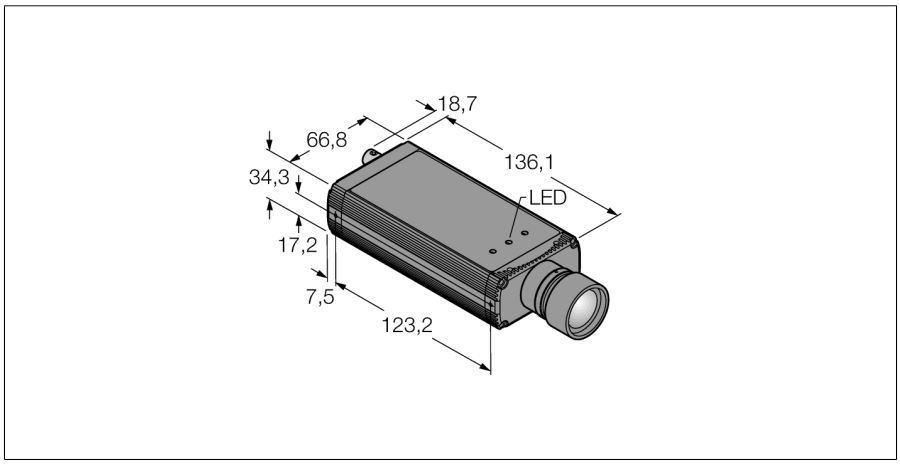

Typ	P4O1.3I
Nr kat.	3075319
Tryb pracy	Wykonanie wielofunkcyjne
Resolution	1280 × 1024 Pixel
Wykonanie	Liniowy, P4
Wymiary	136.1 x 66.8 x 34.3 mm
Materiał obudowy	Aluminium
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, 12-przewodowy
Klasa ochrony	IP20
Temperatura pracy	0…+50 °C
Napięcie zasilania	10…30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 550 mA
Switching element function	Styk NO, PNP/NPN
Prąd wyjścia	≥ 150 mA
Wskaźnik stanu zasilania	LED
Kolor wskaźnika stanu zasilania	zielony
Wskaźnik stanu przełączania	LED
Stan przełączania	zielona
Typ sygnalizacji o błędzie	LED
Wskazanie błędu	czerwona

- **Pełny zakres funkcji, AREA, EDGE i GEO**
- **2/3“ CMOS, 752x480 pikseli**
- **256-stopniowa skala szarości**
- **Kompaktowe wykonanie czujnika wizyjnego ze zintegrowanym kontrolerem**
- **Podłączenie obiektywu równolegle do głównej osi obudowy**
- **stopień ochrony IP20**
- **Obiektyw zamawiany osobno**
- **Napięcie zasilania: 10…30 VDC za pomocą 12-pinowego złącza męskiego M12 x 1**
- **Zewnętrzne wejście wyzwalające**
- **Zewnętrzne wyjście strobowe, złącze 3-pinowe M8x1**
- **Interfejs EtherNet/IP i Modbus TCP, złącze RJ45**
- **Interfejs RS232**
- **Koncentryczny przewód video BNC**

Schemat podłączenia

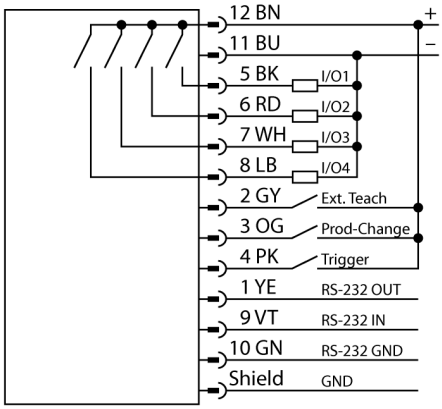

Zasada działania

The camera system PresencePLUS P4 consists of a camera with an integrated processing unit. Lens, lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on: www.bannerengineering.com

Edition • 2017-08-29T11:57:44+02:00

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
P4C06	3073491	Zasilanie, złącze żeńskie M12x1, 12-pinowe, 1,83m	
BNC06	3067458	Koncentryczny przewód BNC, 1,83 m	
STP07	3069985	Przewód Ethernet ze złączem RJ45, 2.13m	

Edition • 2017-08-29T11:57:44+02:00