


Wskaźniki LED

wskaźnik ostrzegawczy

K50LGRY2PQ

TURCK


Industrial
Automation



- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Miganie lub naprzemiennie
- Funkcja migania ustawiana z poziomu terminala

Typ	K50LGRY2PQ
Nr kat.	3075669
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
kaskadowe	nie
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	K50L
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, 4-przewodowy
Okres użyteczności	50000 h
Klasa ochrony	IP67/IP69K
Temperatura pracy	-40...+50 °C
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 40 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Rodzaj światła	zielony
	czerwony
	żółty
Możliwość ściemnienia	nie

Schemat podłączenia

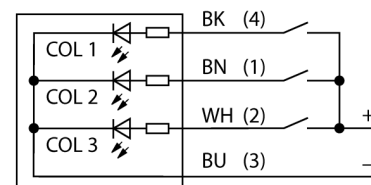

Zasada działania

Wskaźnik LED o stopniu ochrony IP65 przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Świecenie LED, gdy na wejściu PNP jest stan wysoki. Dioda LED wyświetla w maks. 3 kolorach

2 dodatkowe styki są zamykane oddzielnym przyciskiem.

Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy
K50LGRY2PQ

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	